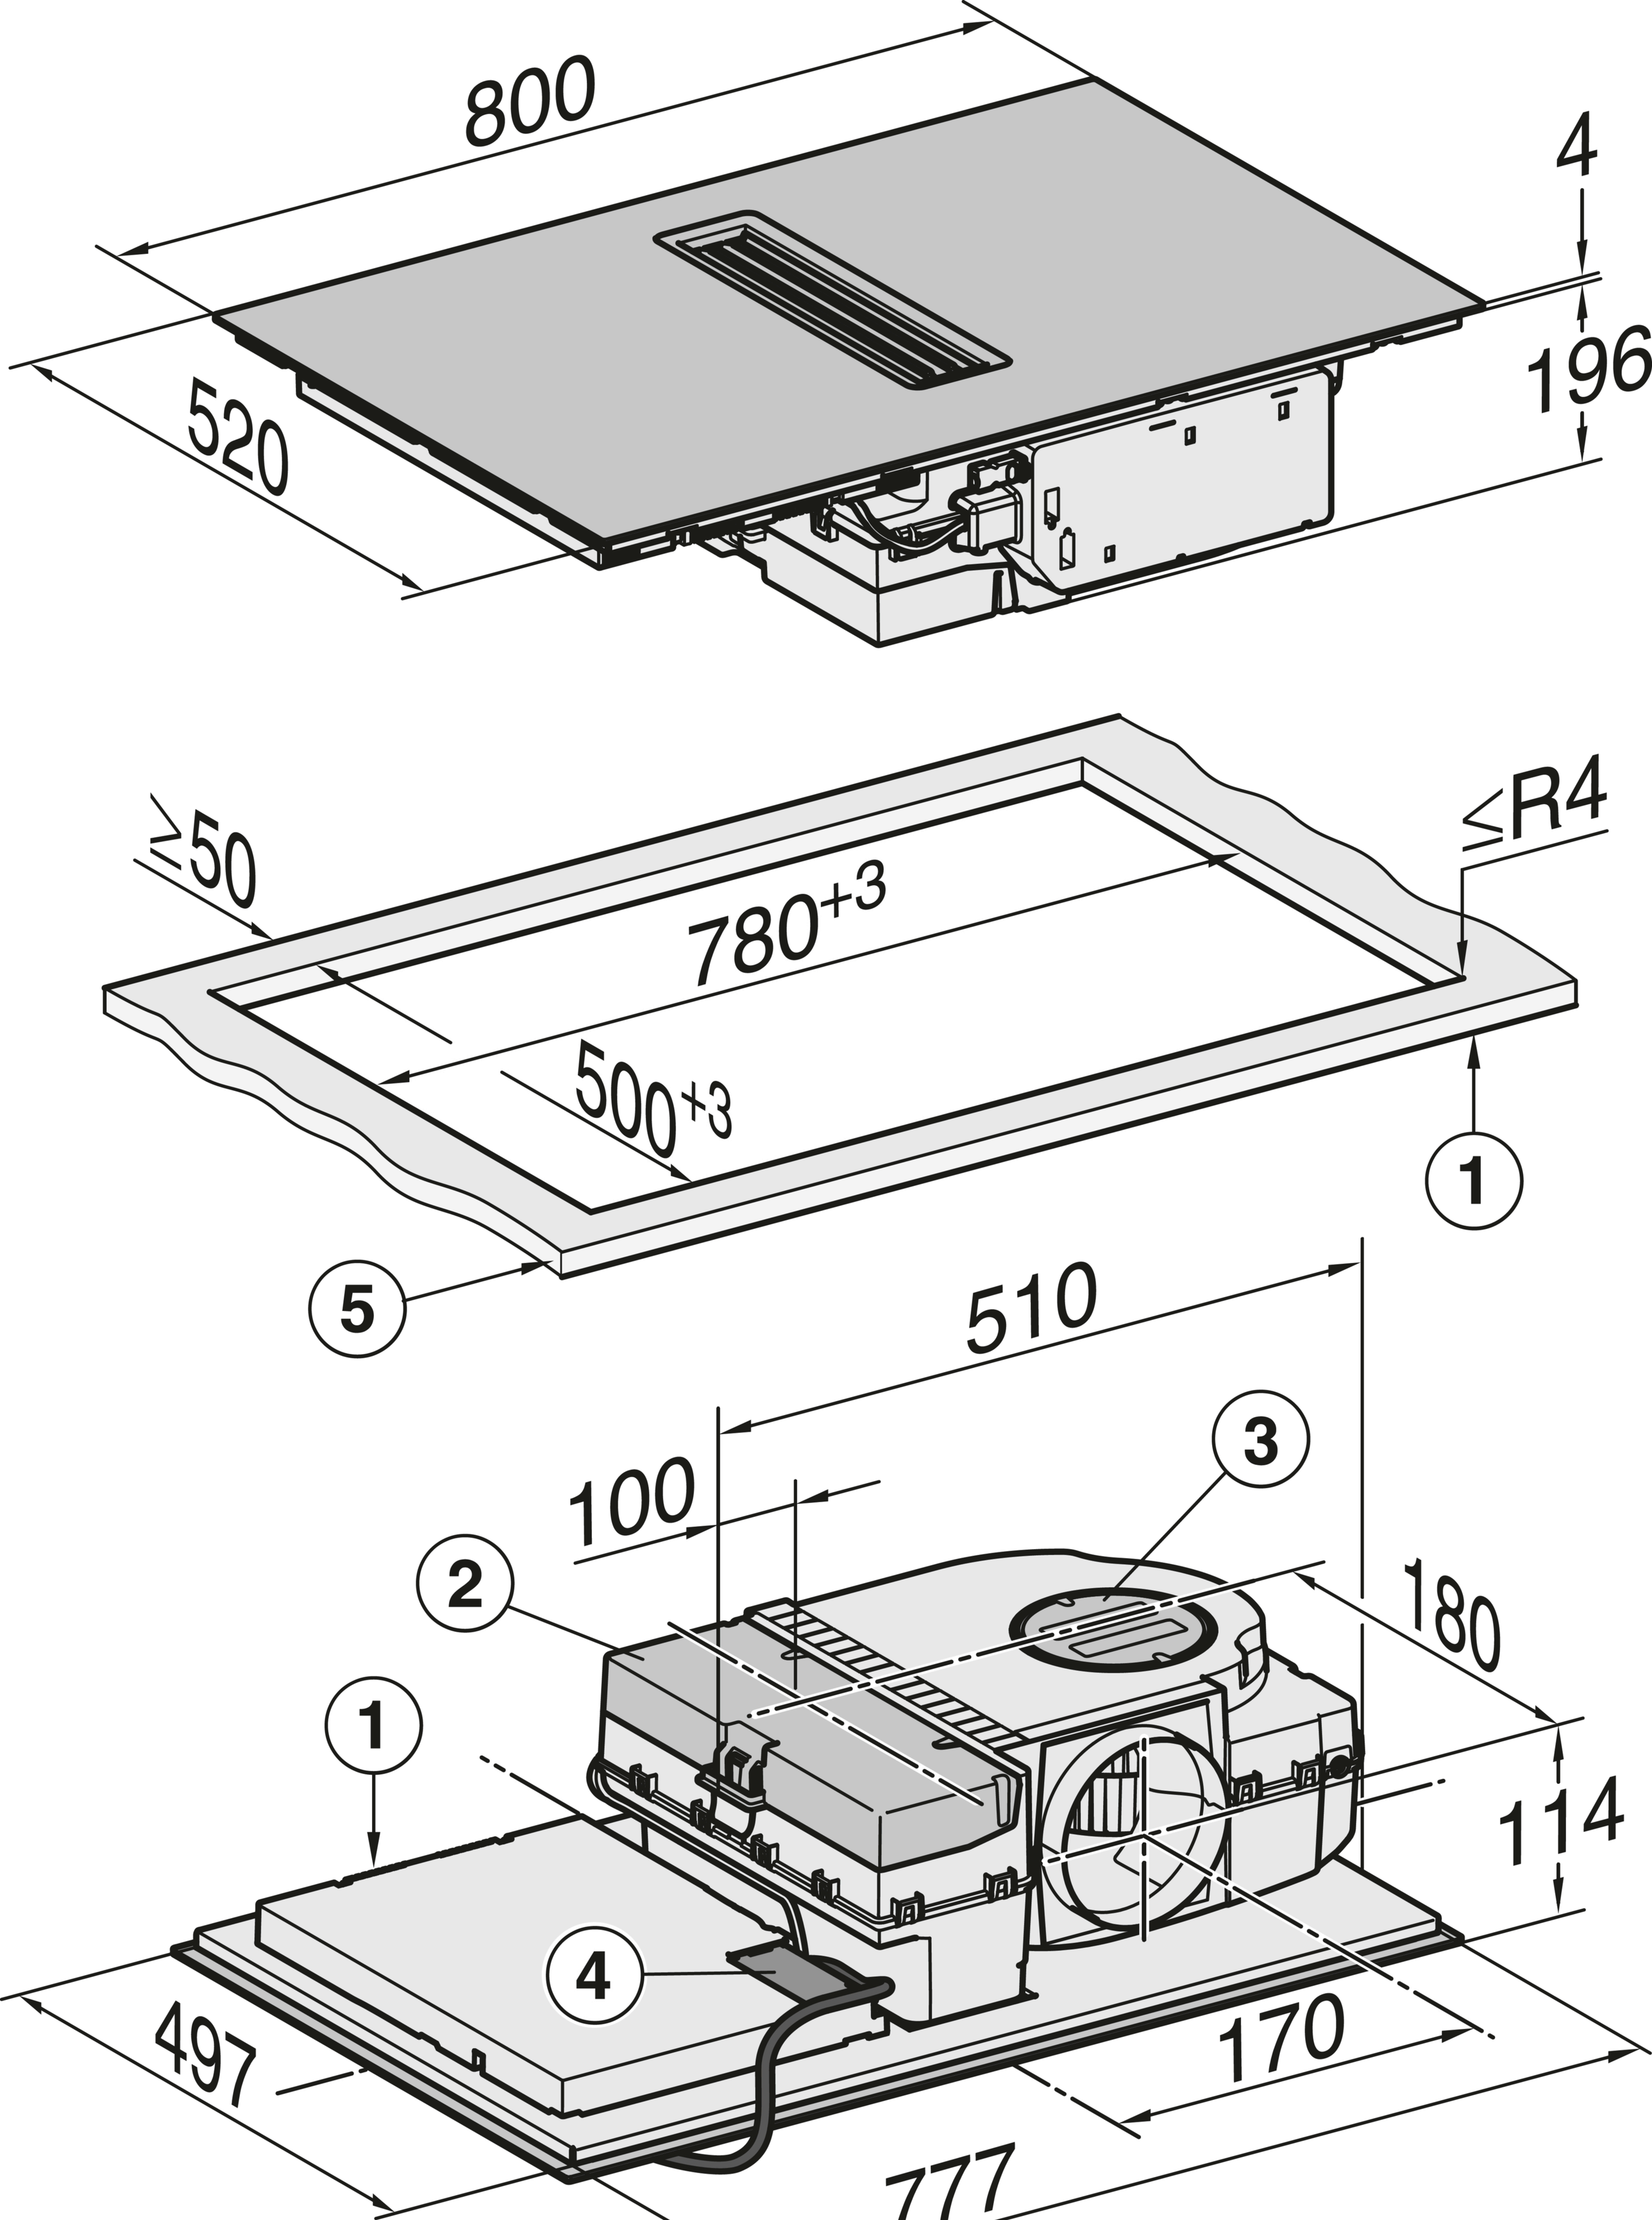
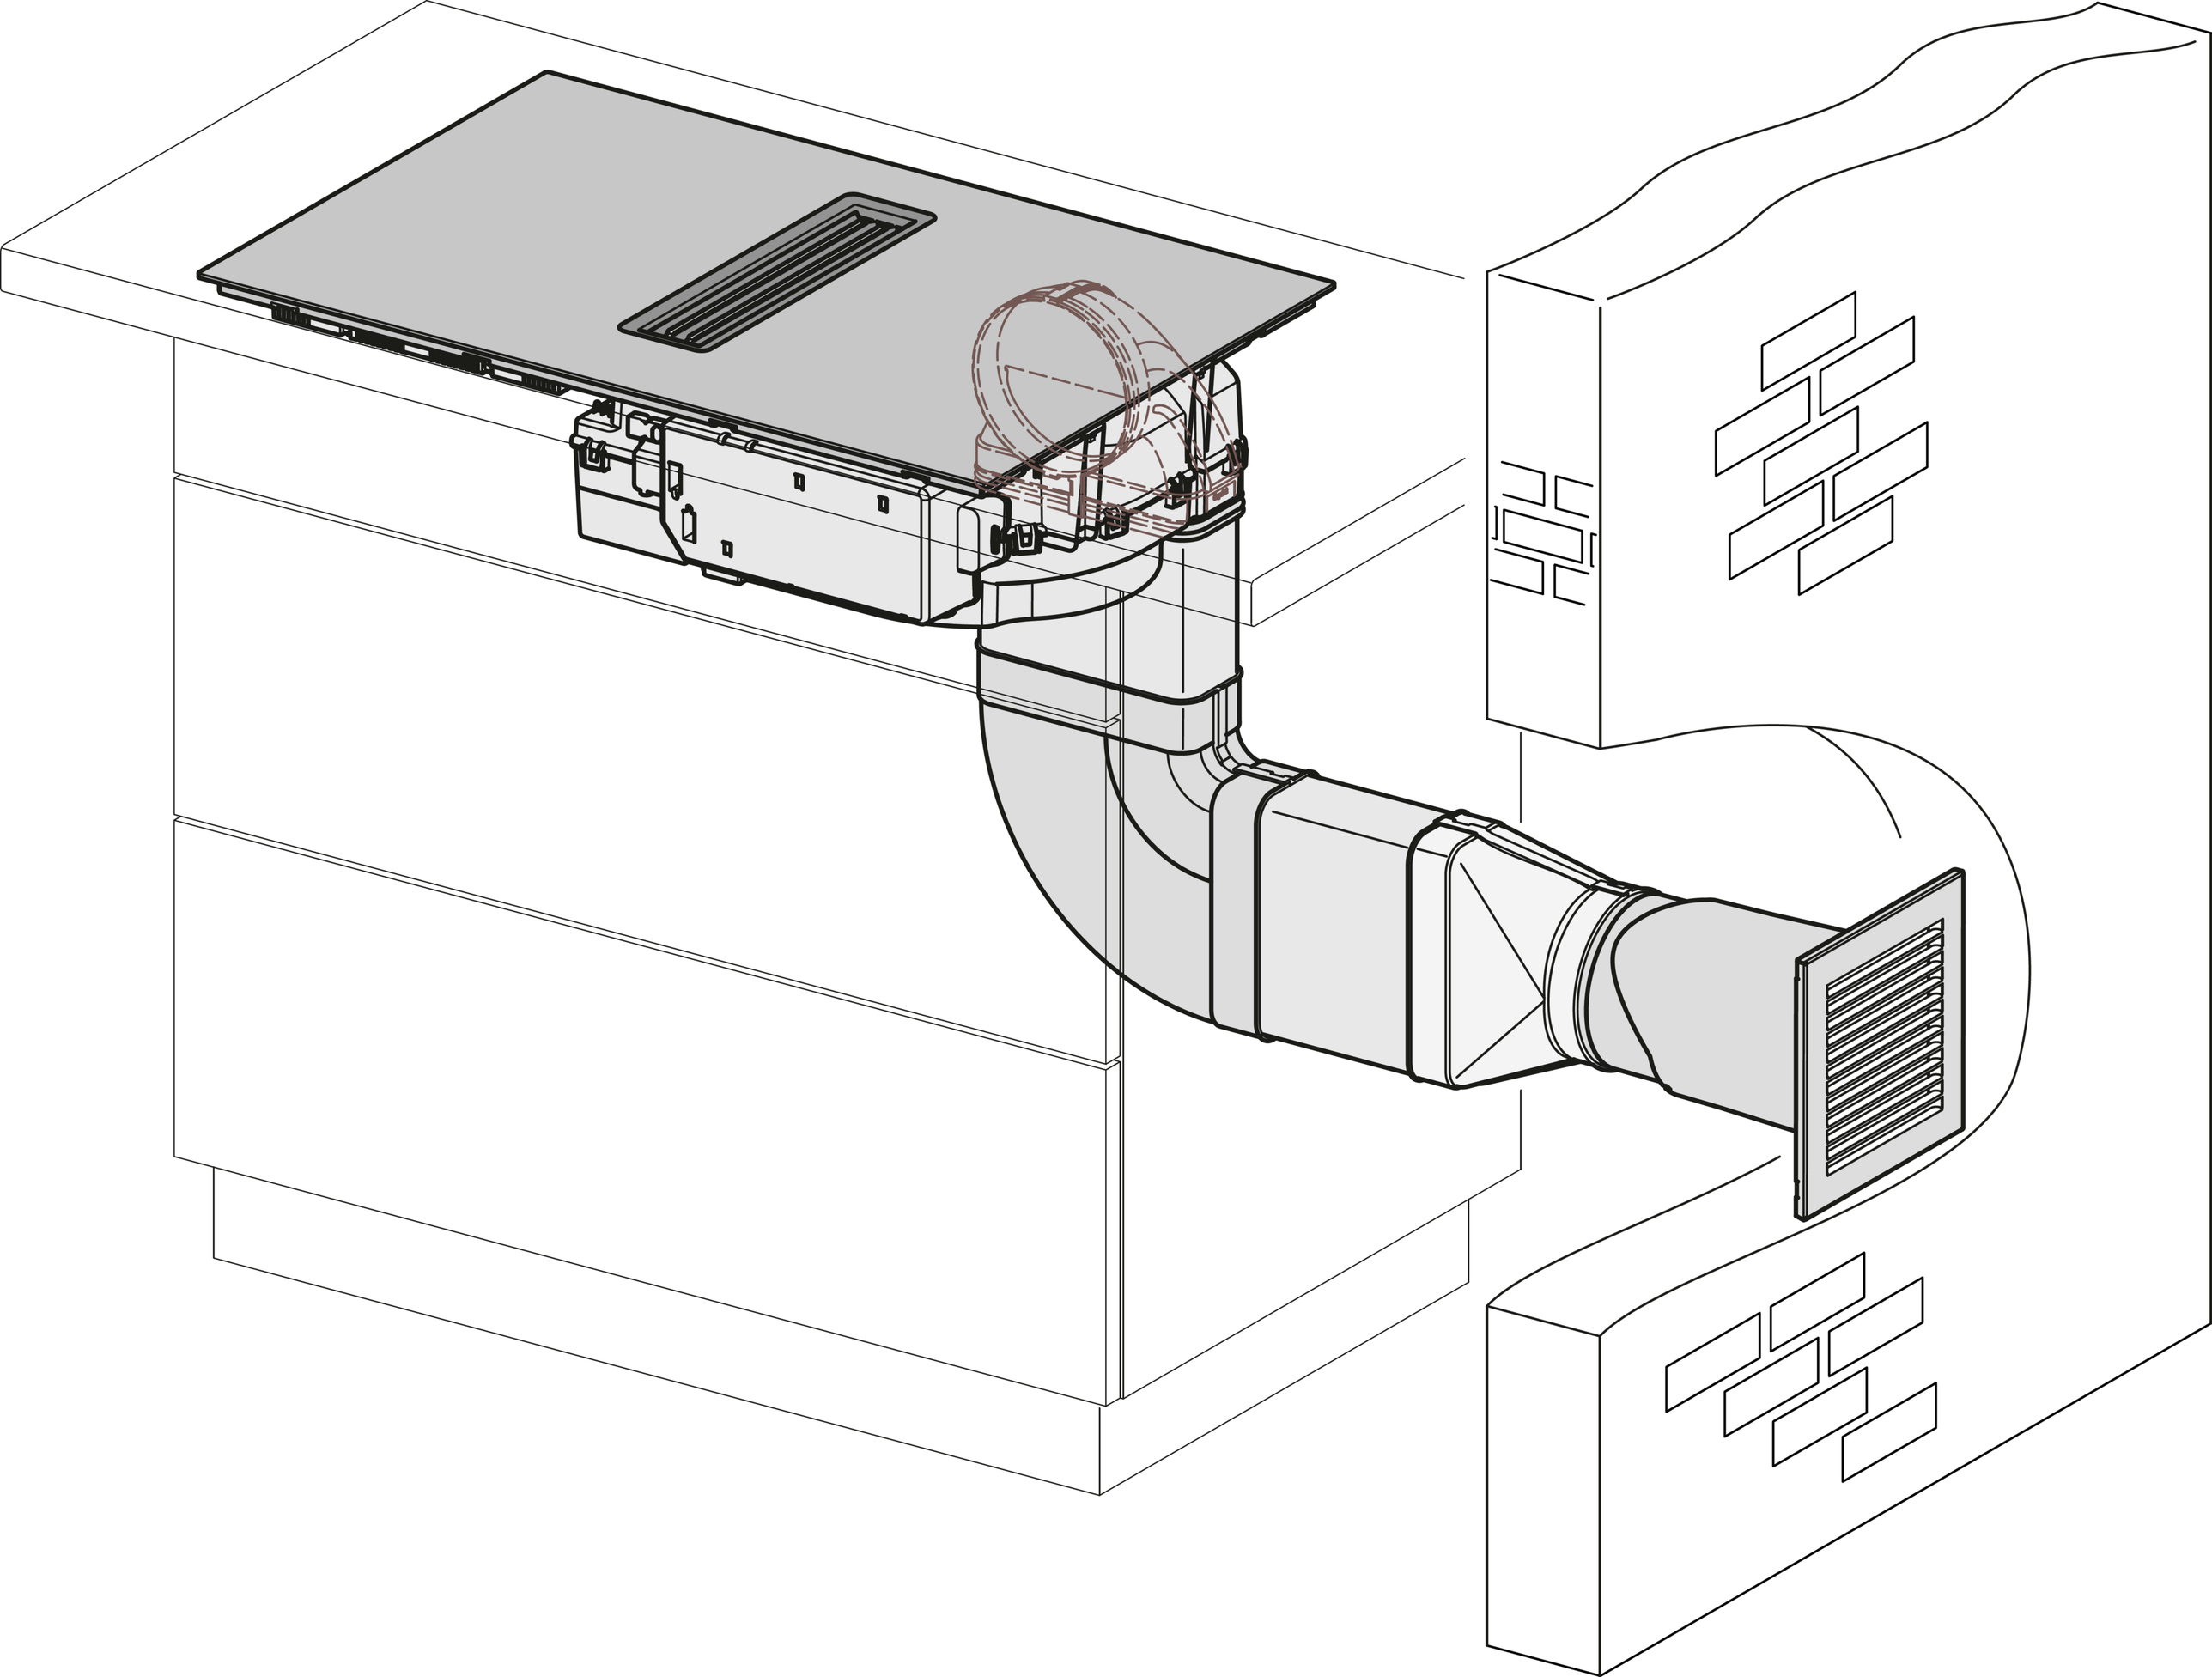
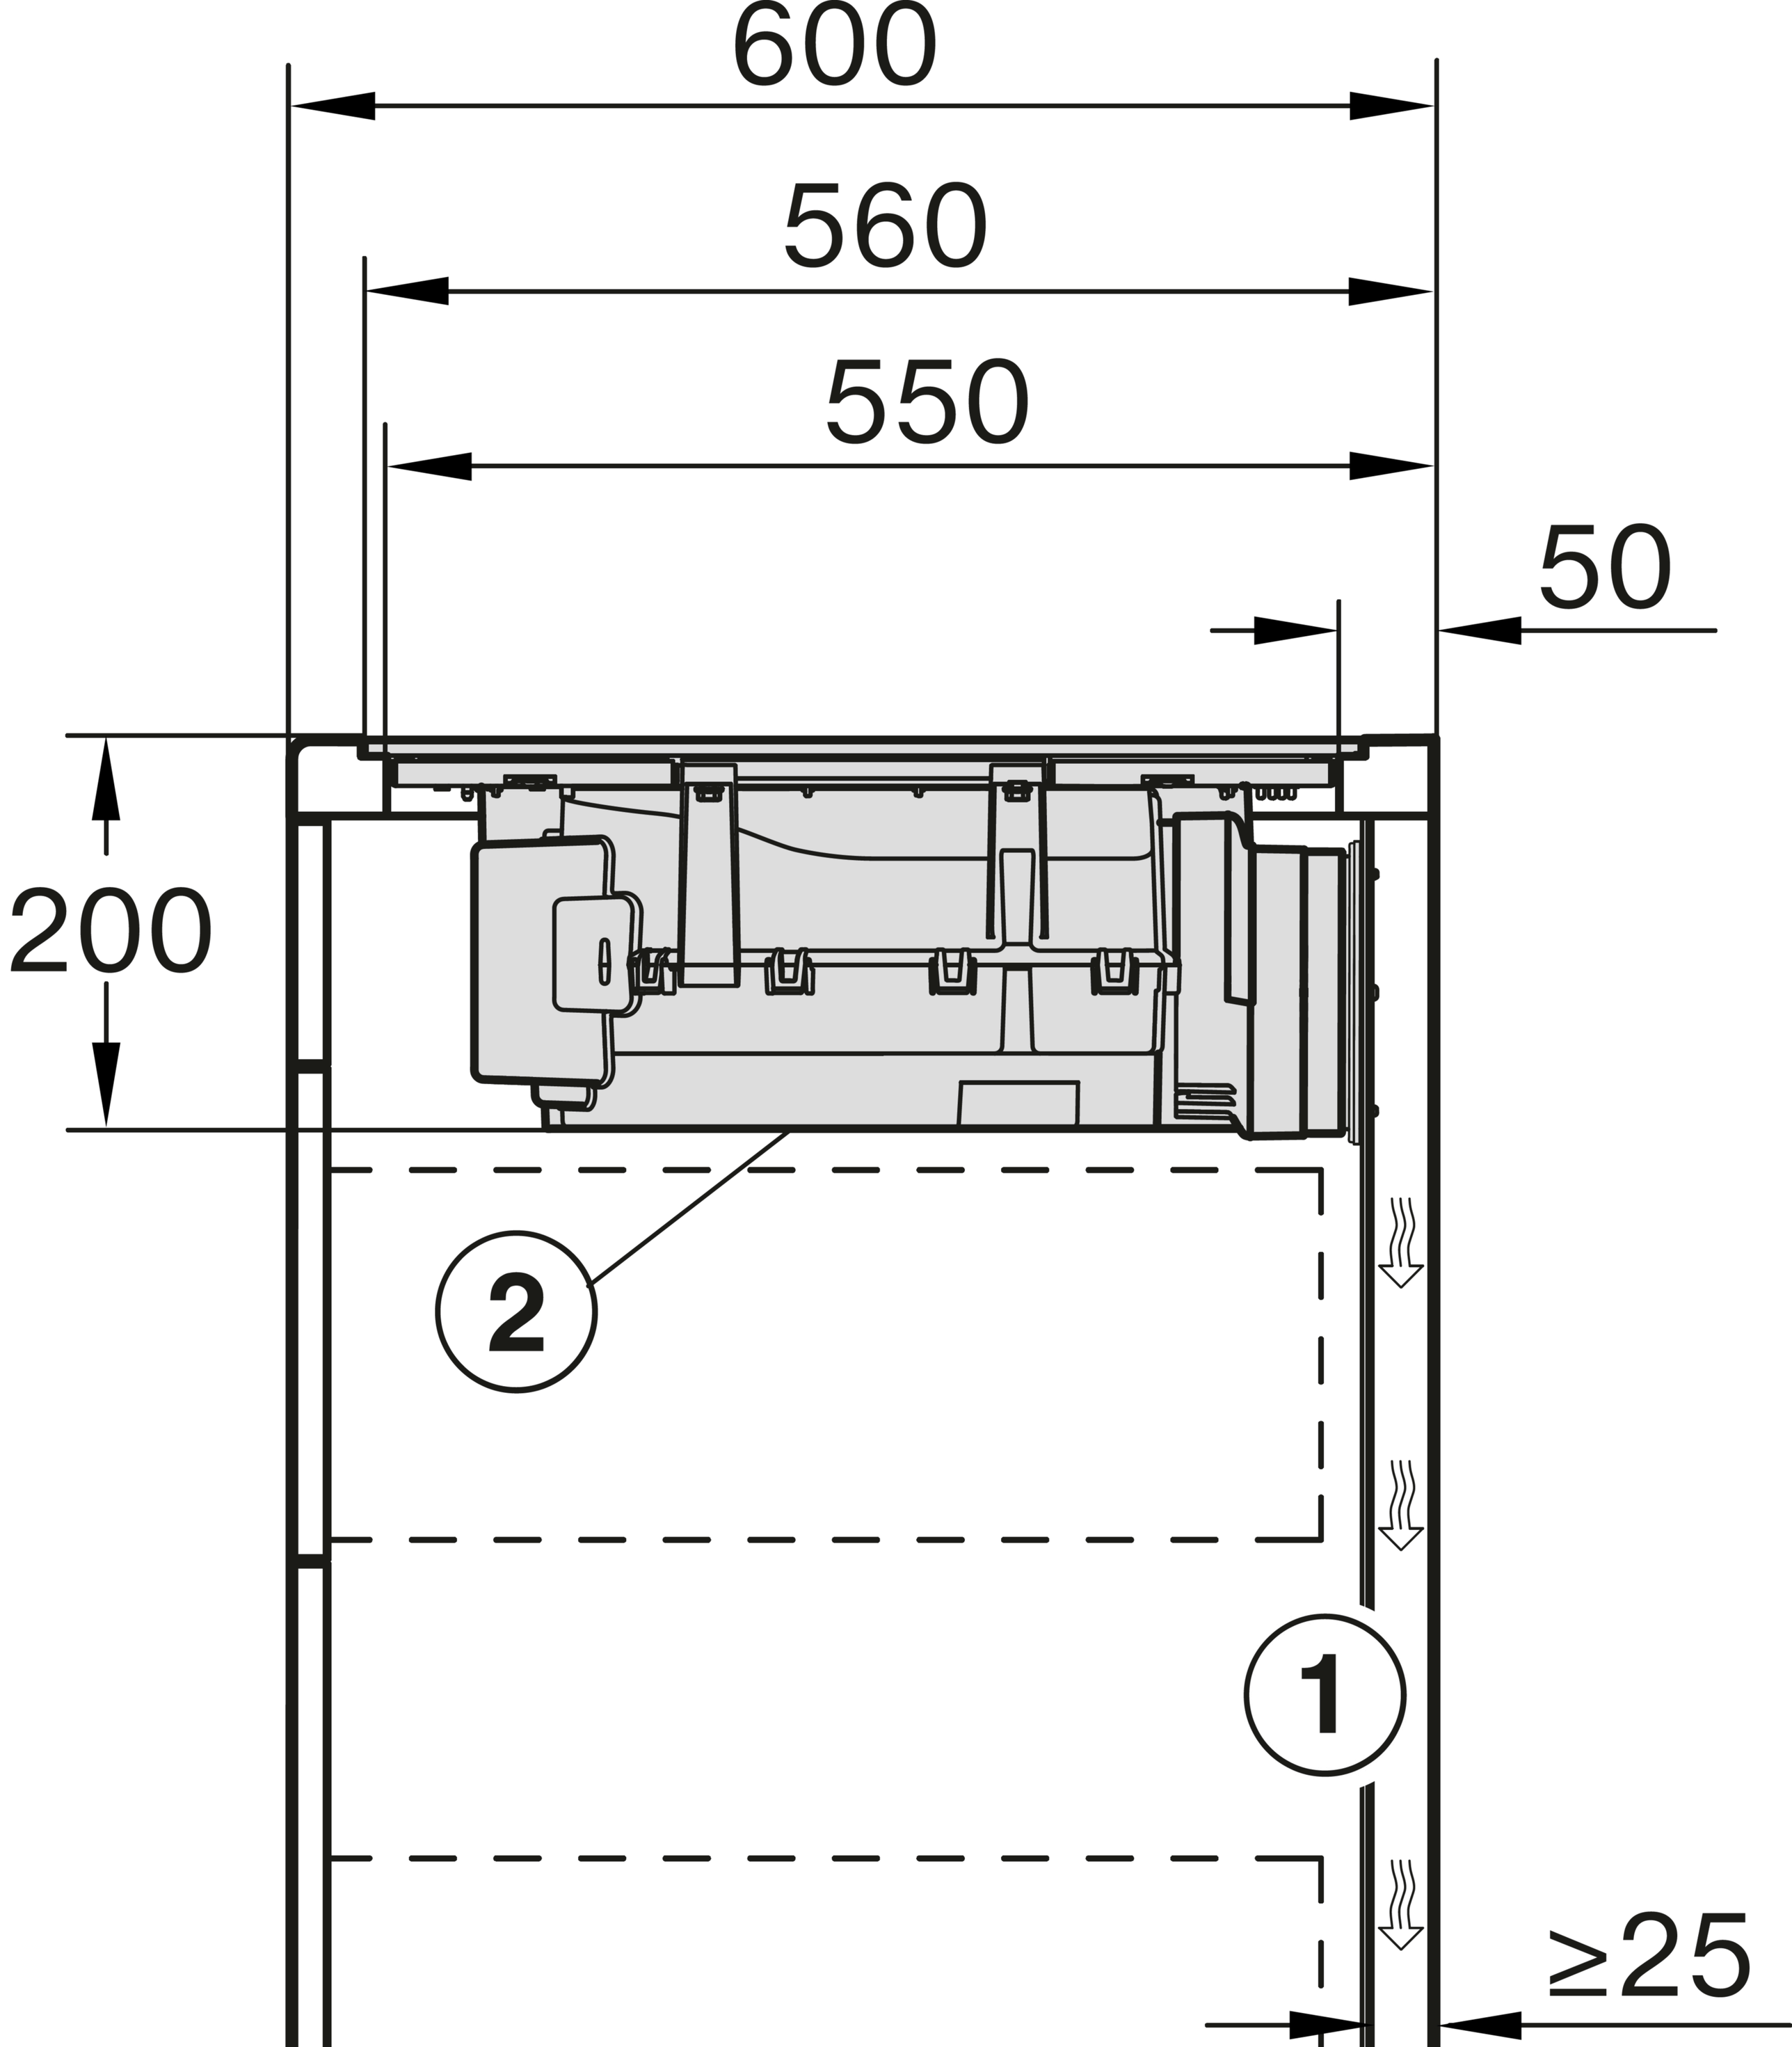
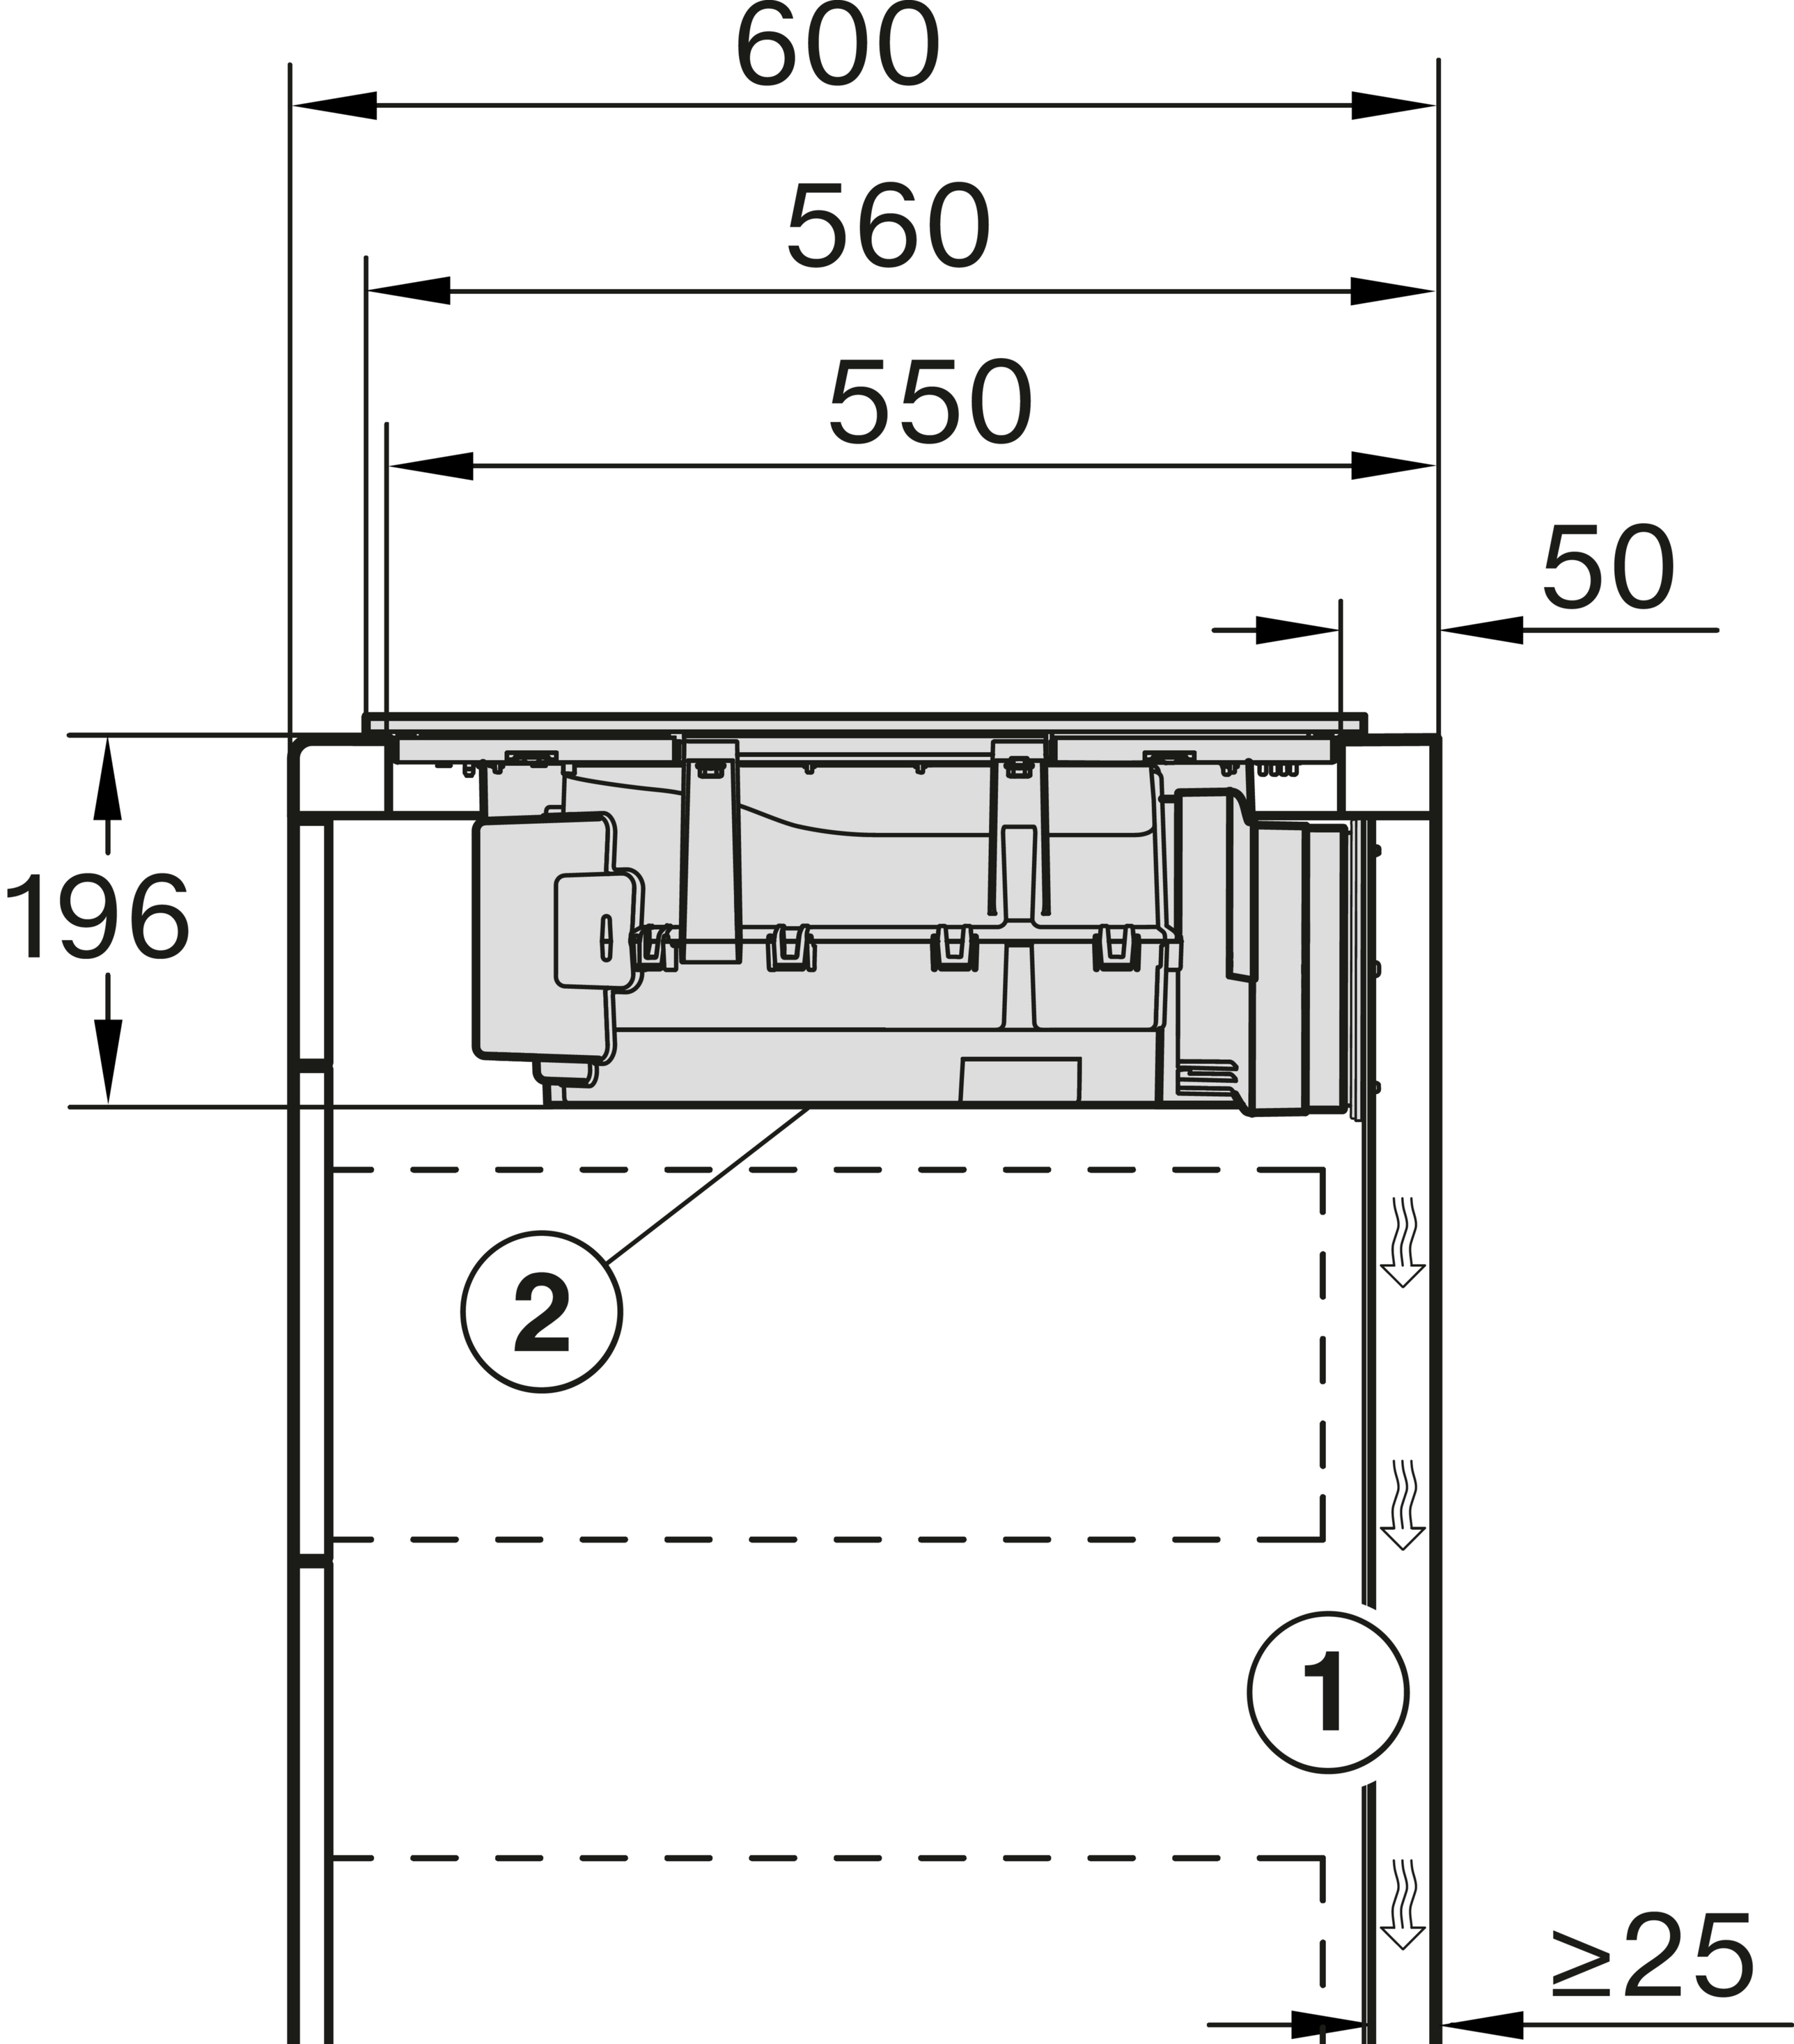

800
520
4
196
≥50
780+3
500+3
≤R4
1
5
510
100
3
2
180
1
114
4
497
170
777

800
520
200
≤50
804+1
780+1
524+1
500+1
≤R4
12+0,5
5,5
5
6
7
1
510
100
180
114
497
170
777
2
3
4




600
560
550
50
200
2
1
≥25
3
≥25


600
560
550
50
196
2
1
≥25
3
≥25

600+x

560+x

550+x

50+x

200

2

1

≥25

≥25

3

600+x

560+x

550+x

50+x

196

2

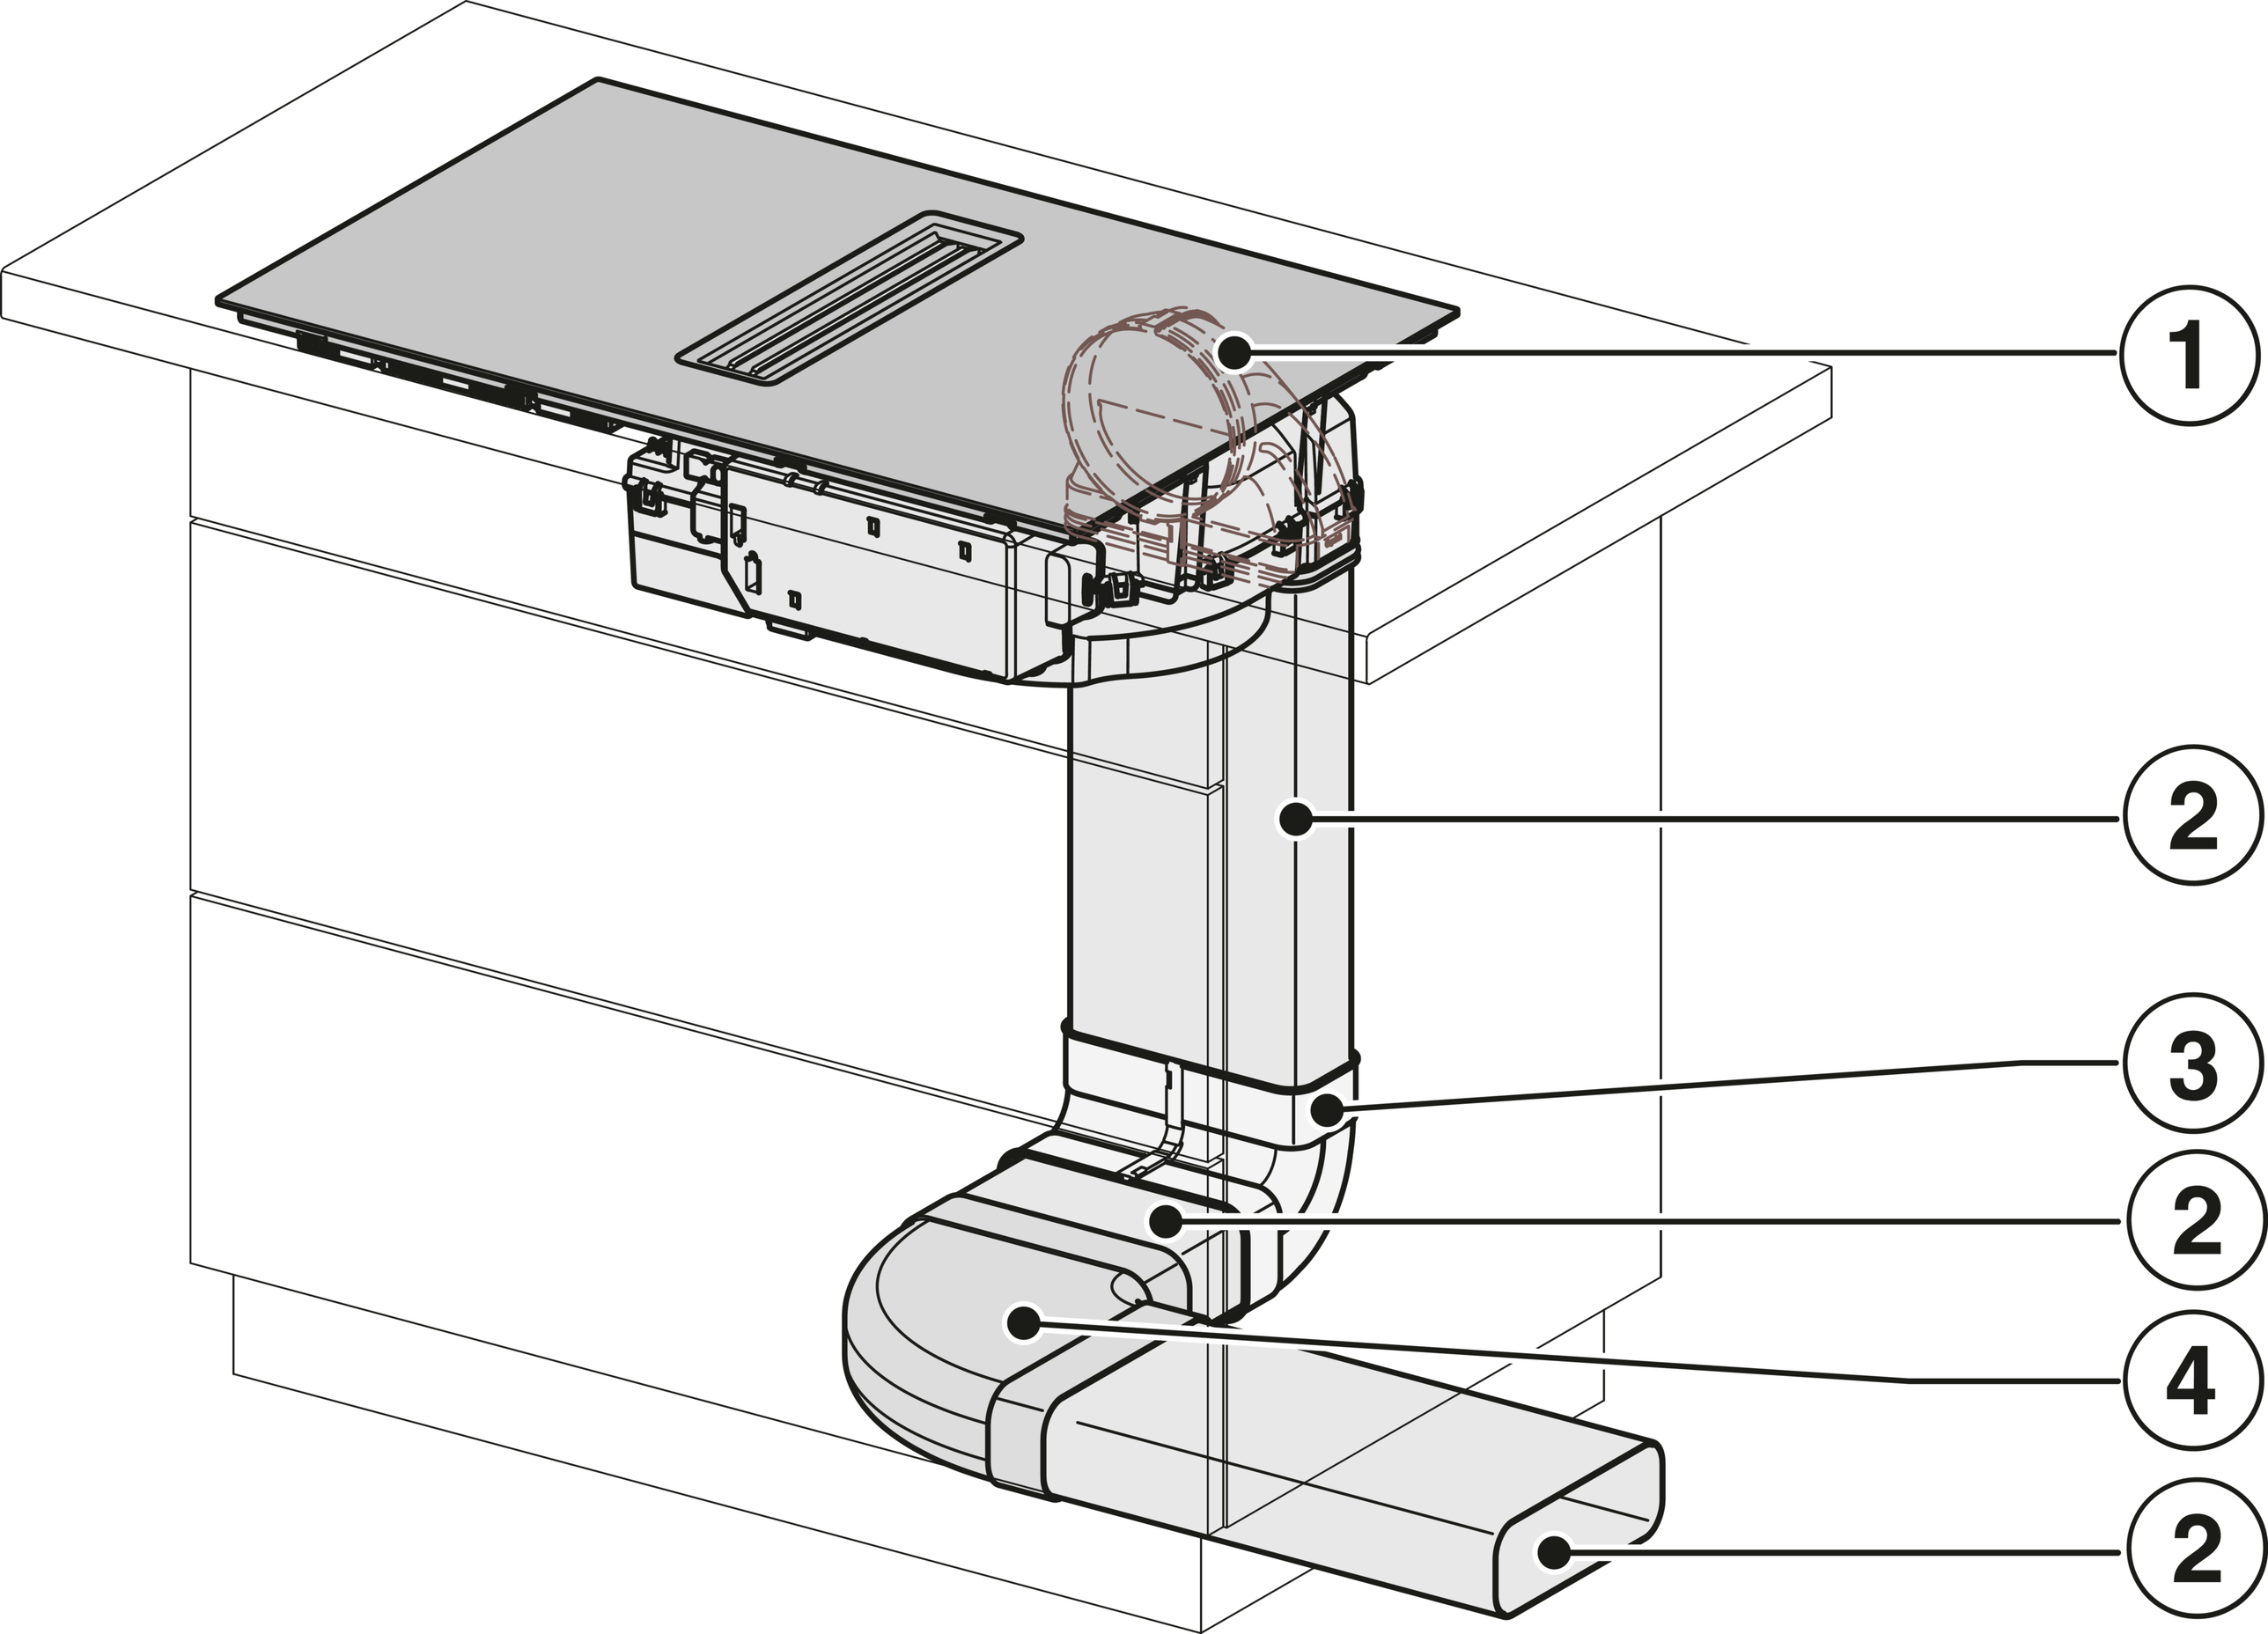
1

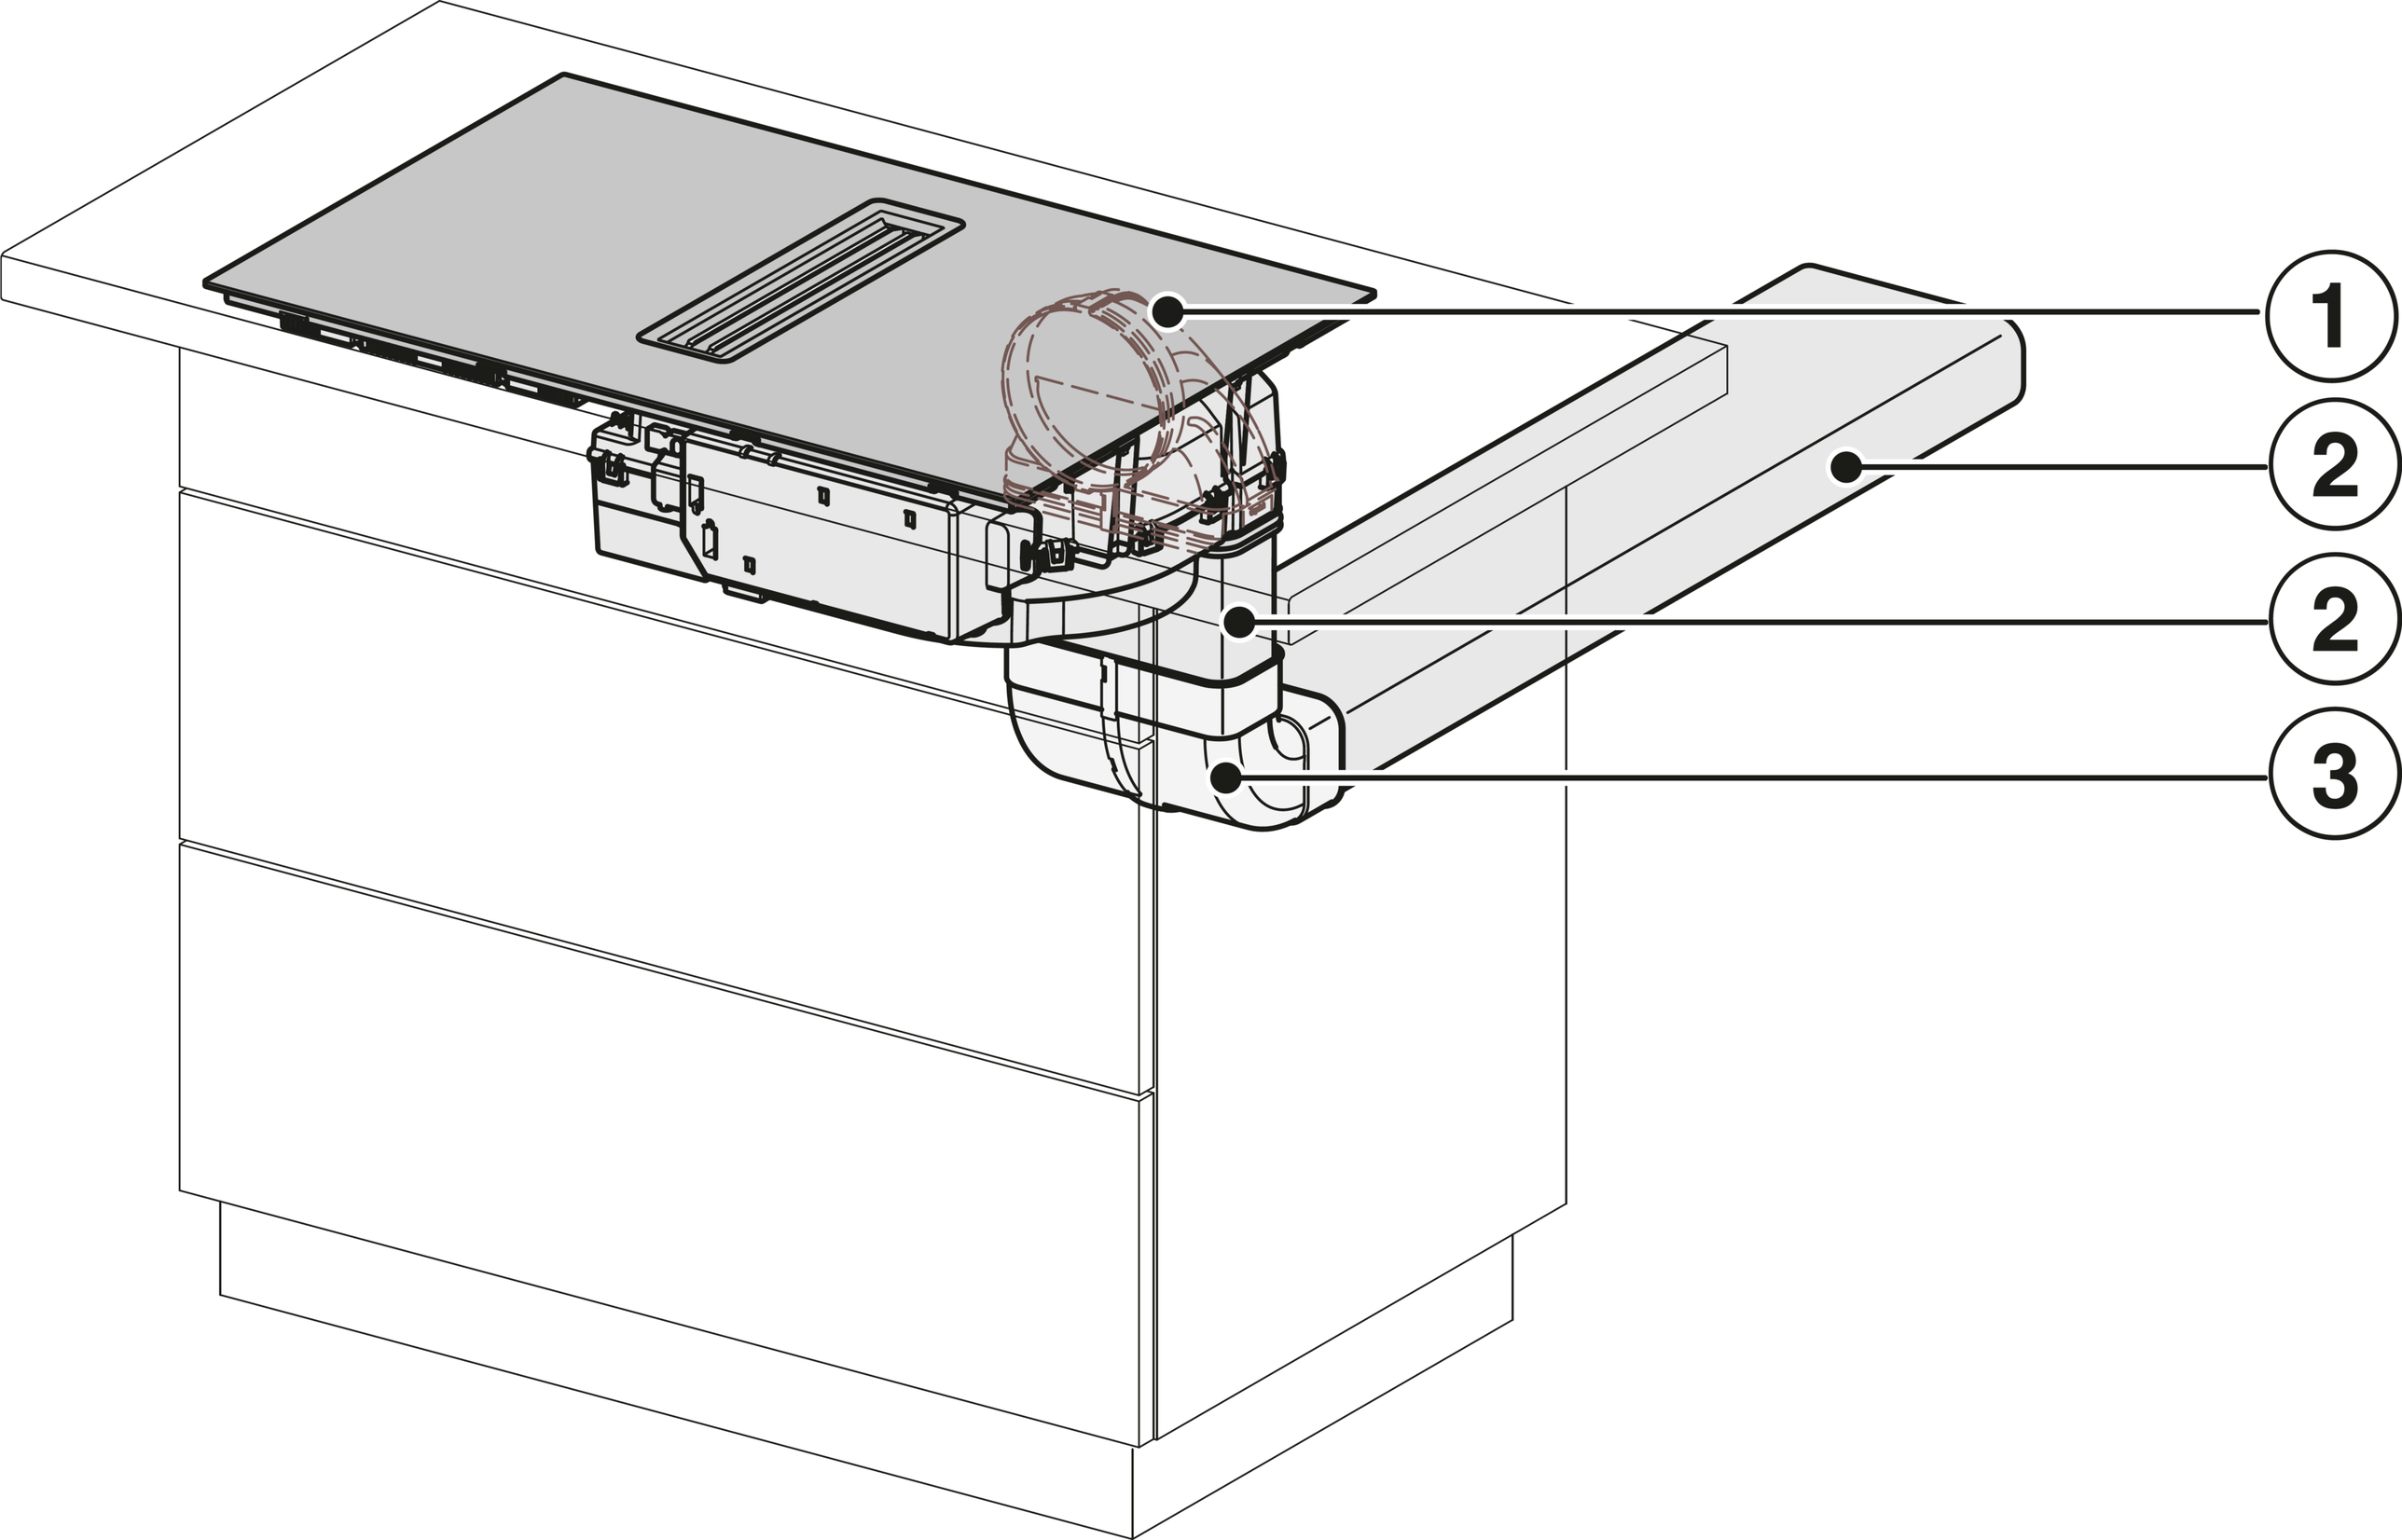
≥25

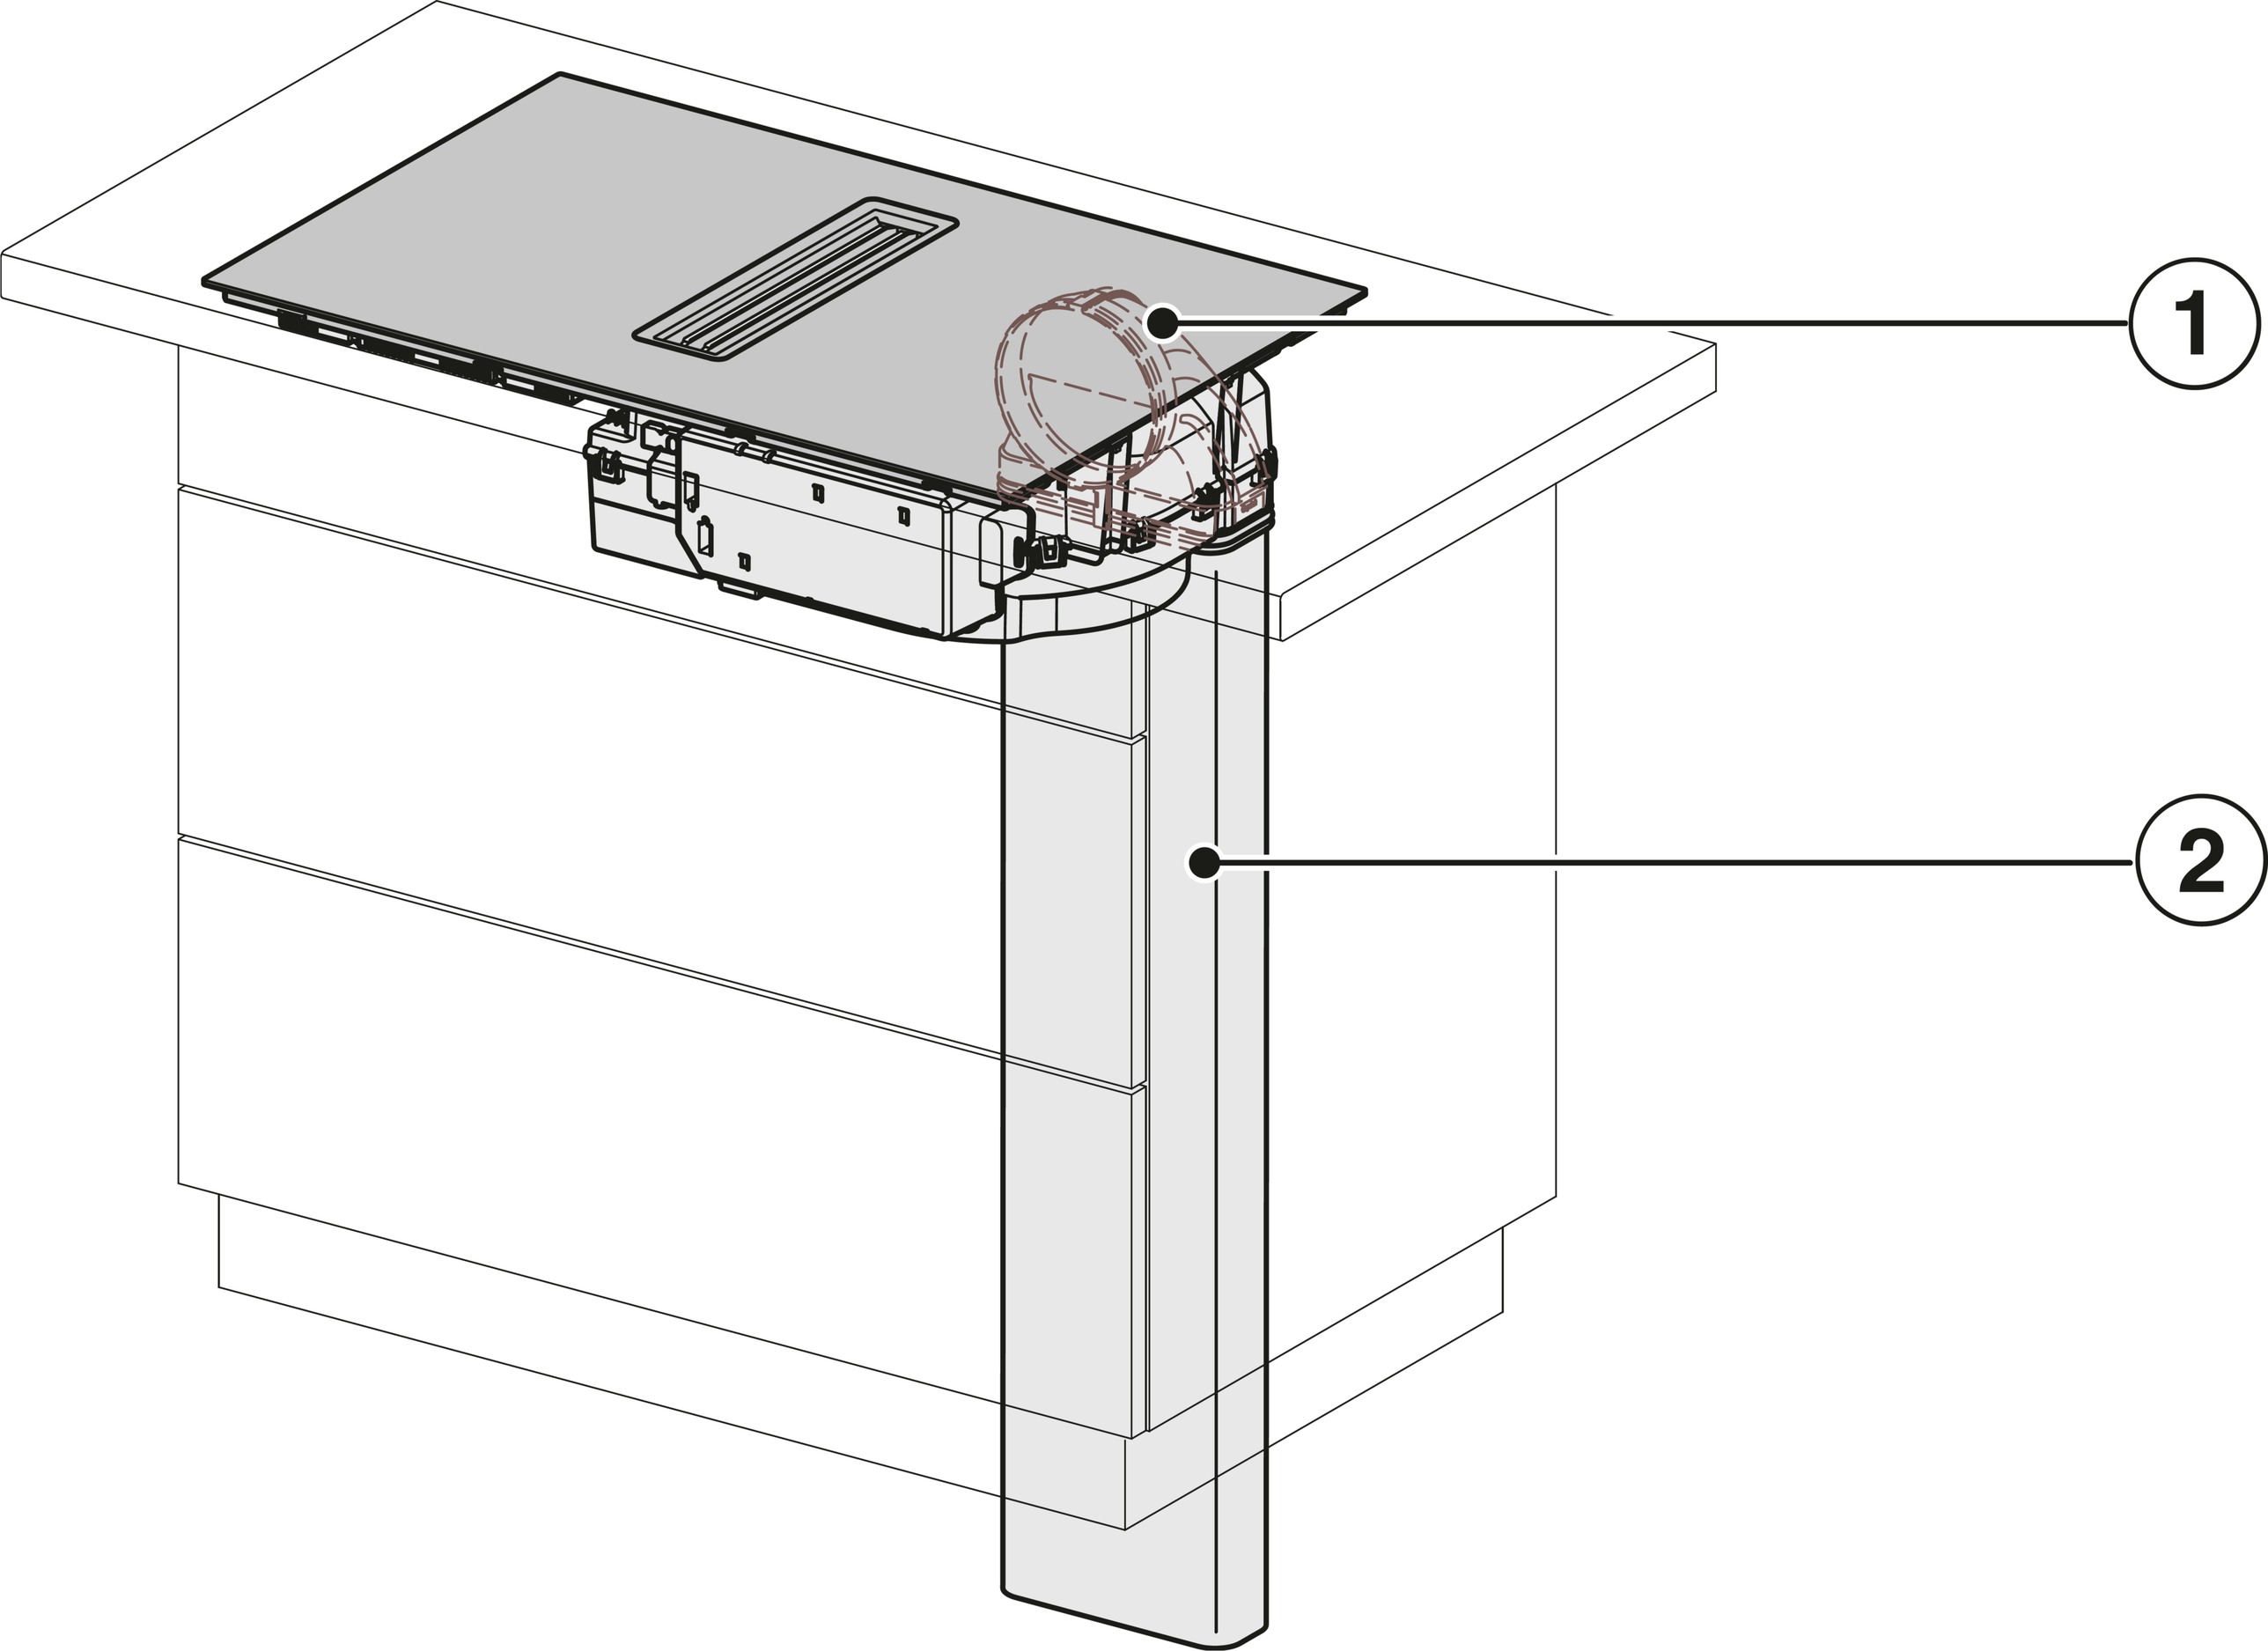
3

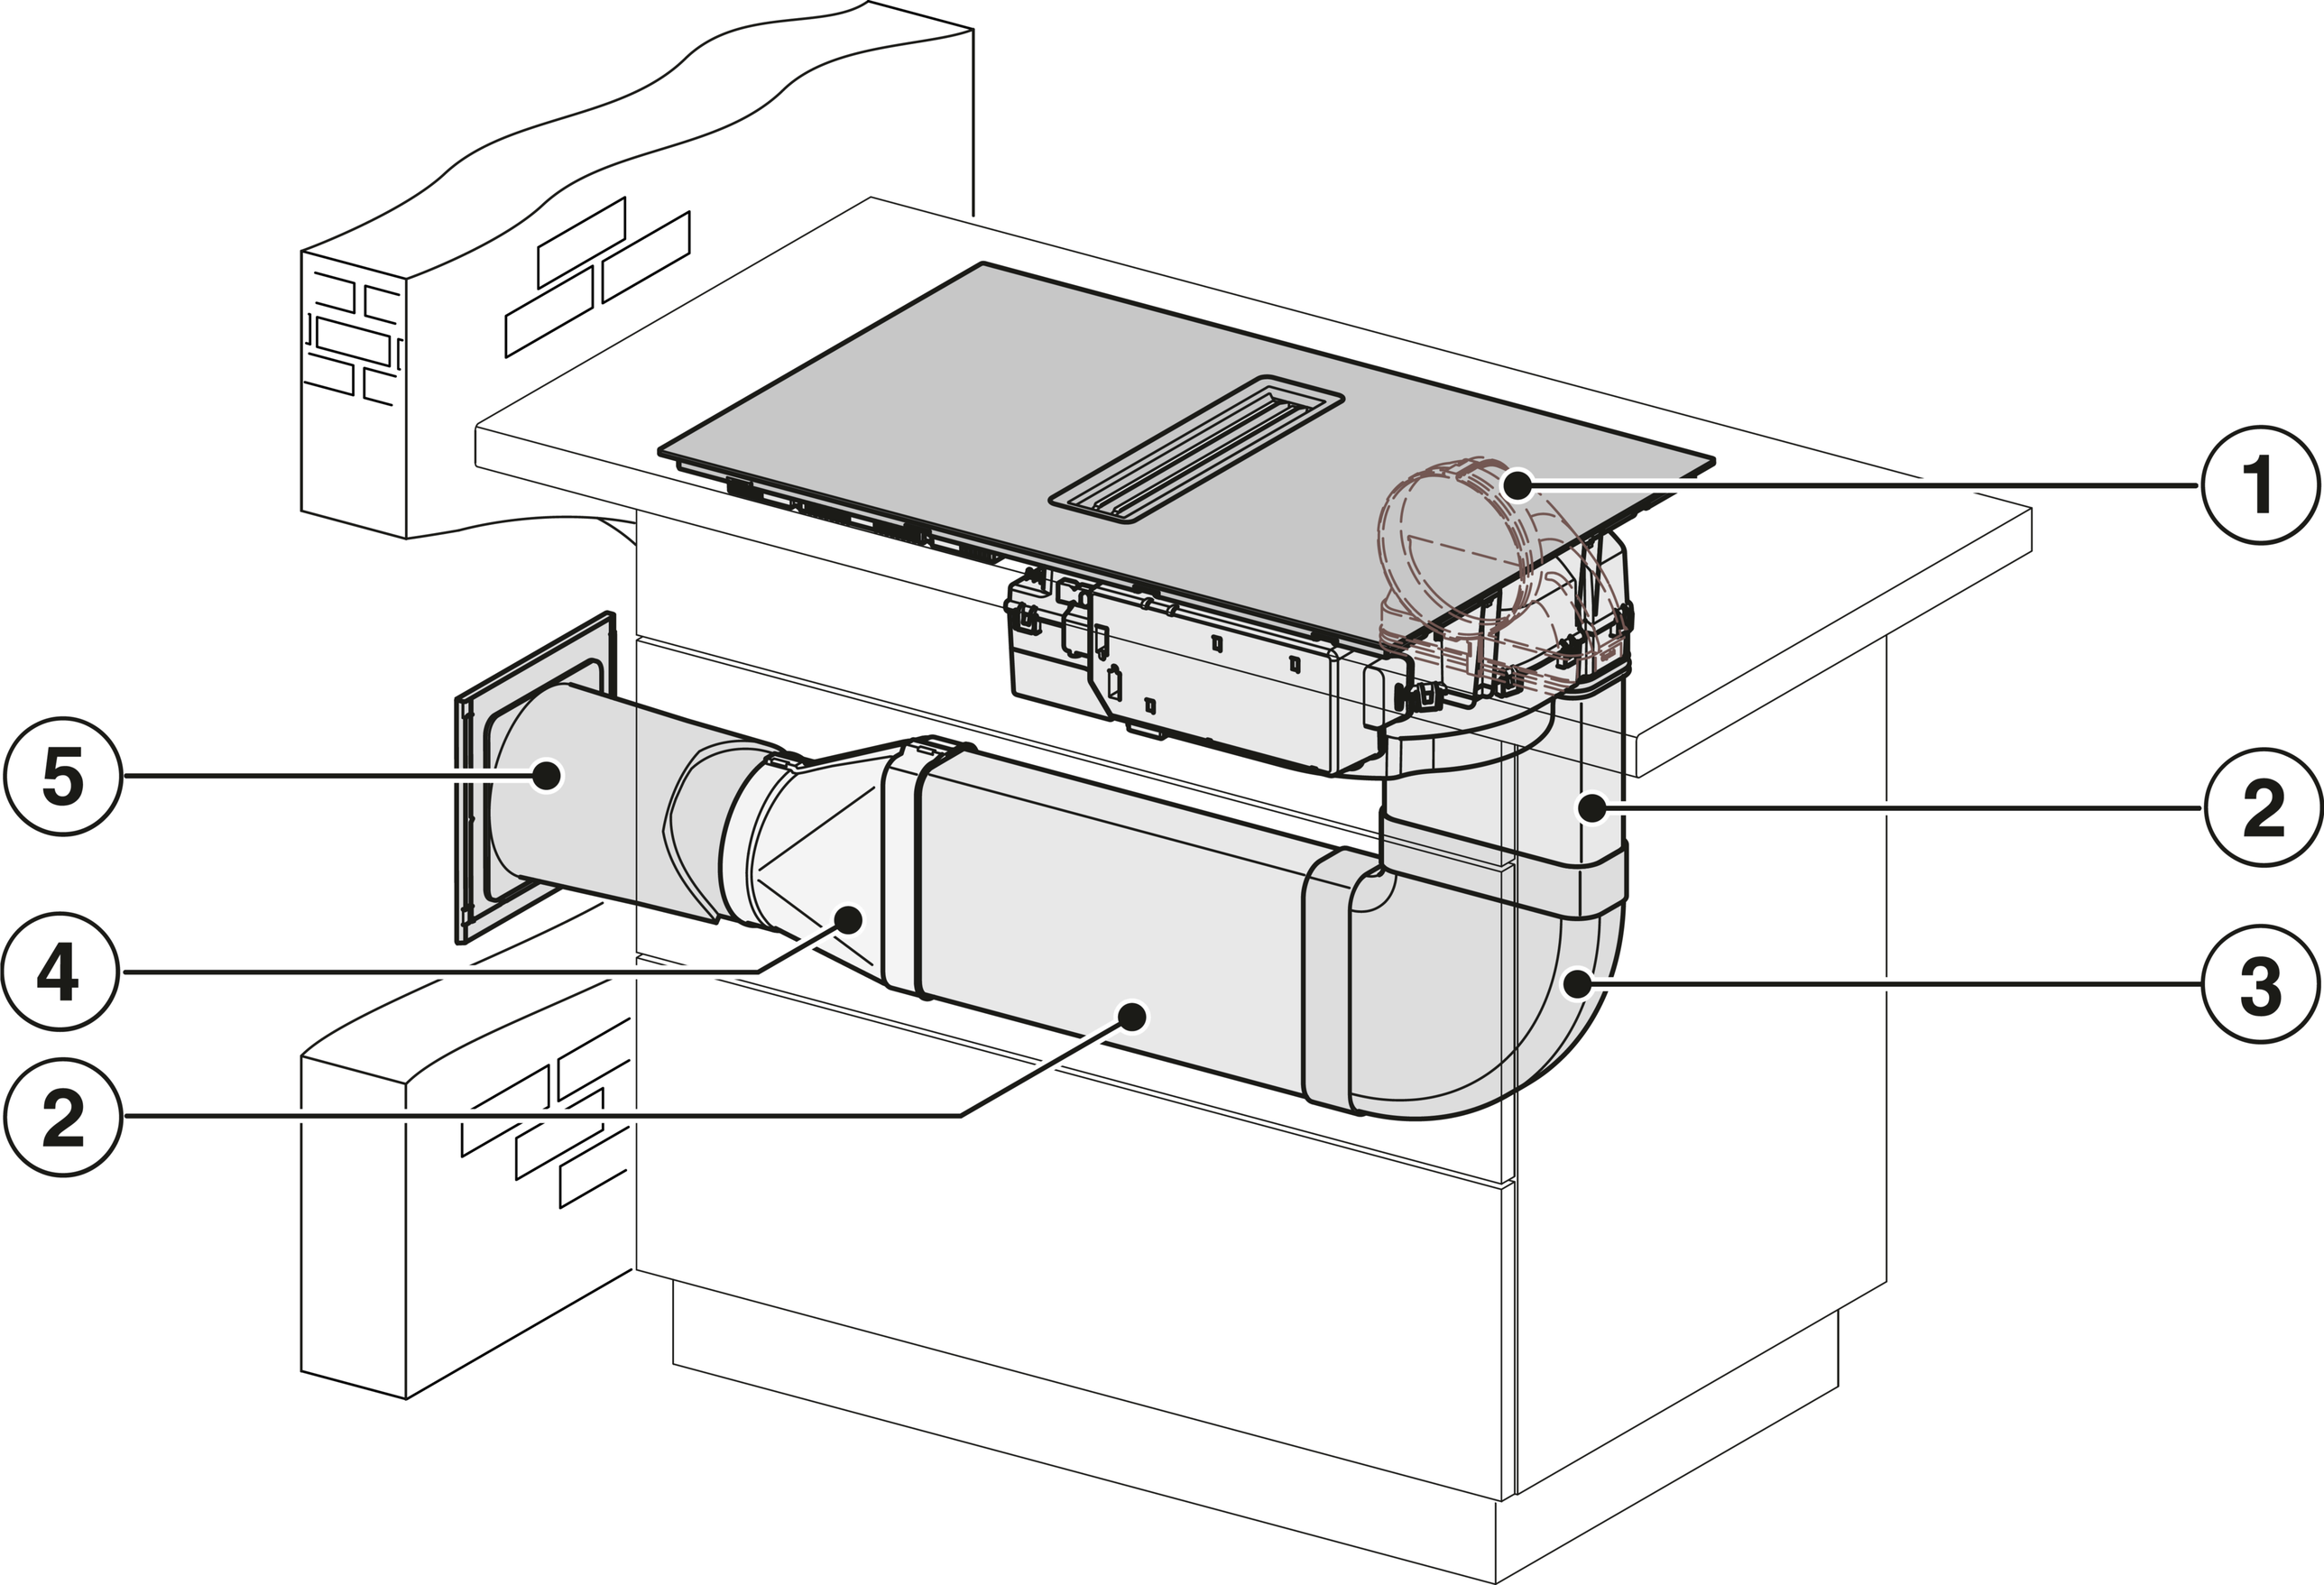
≥25

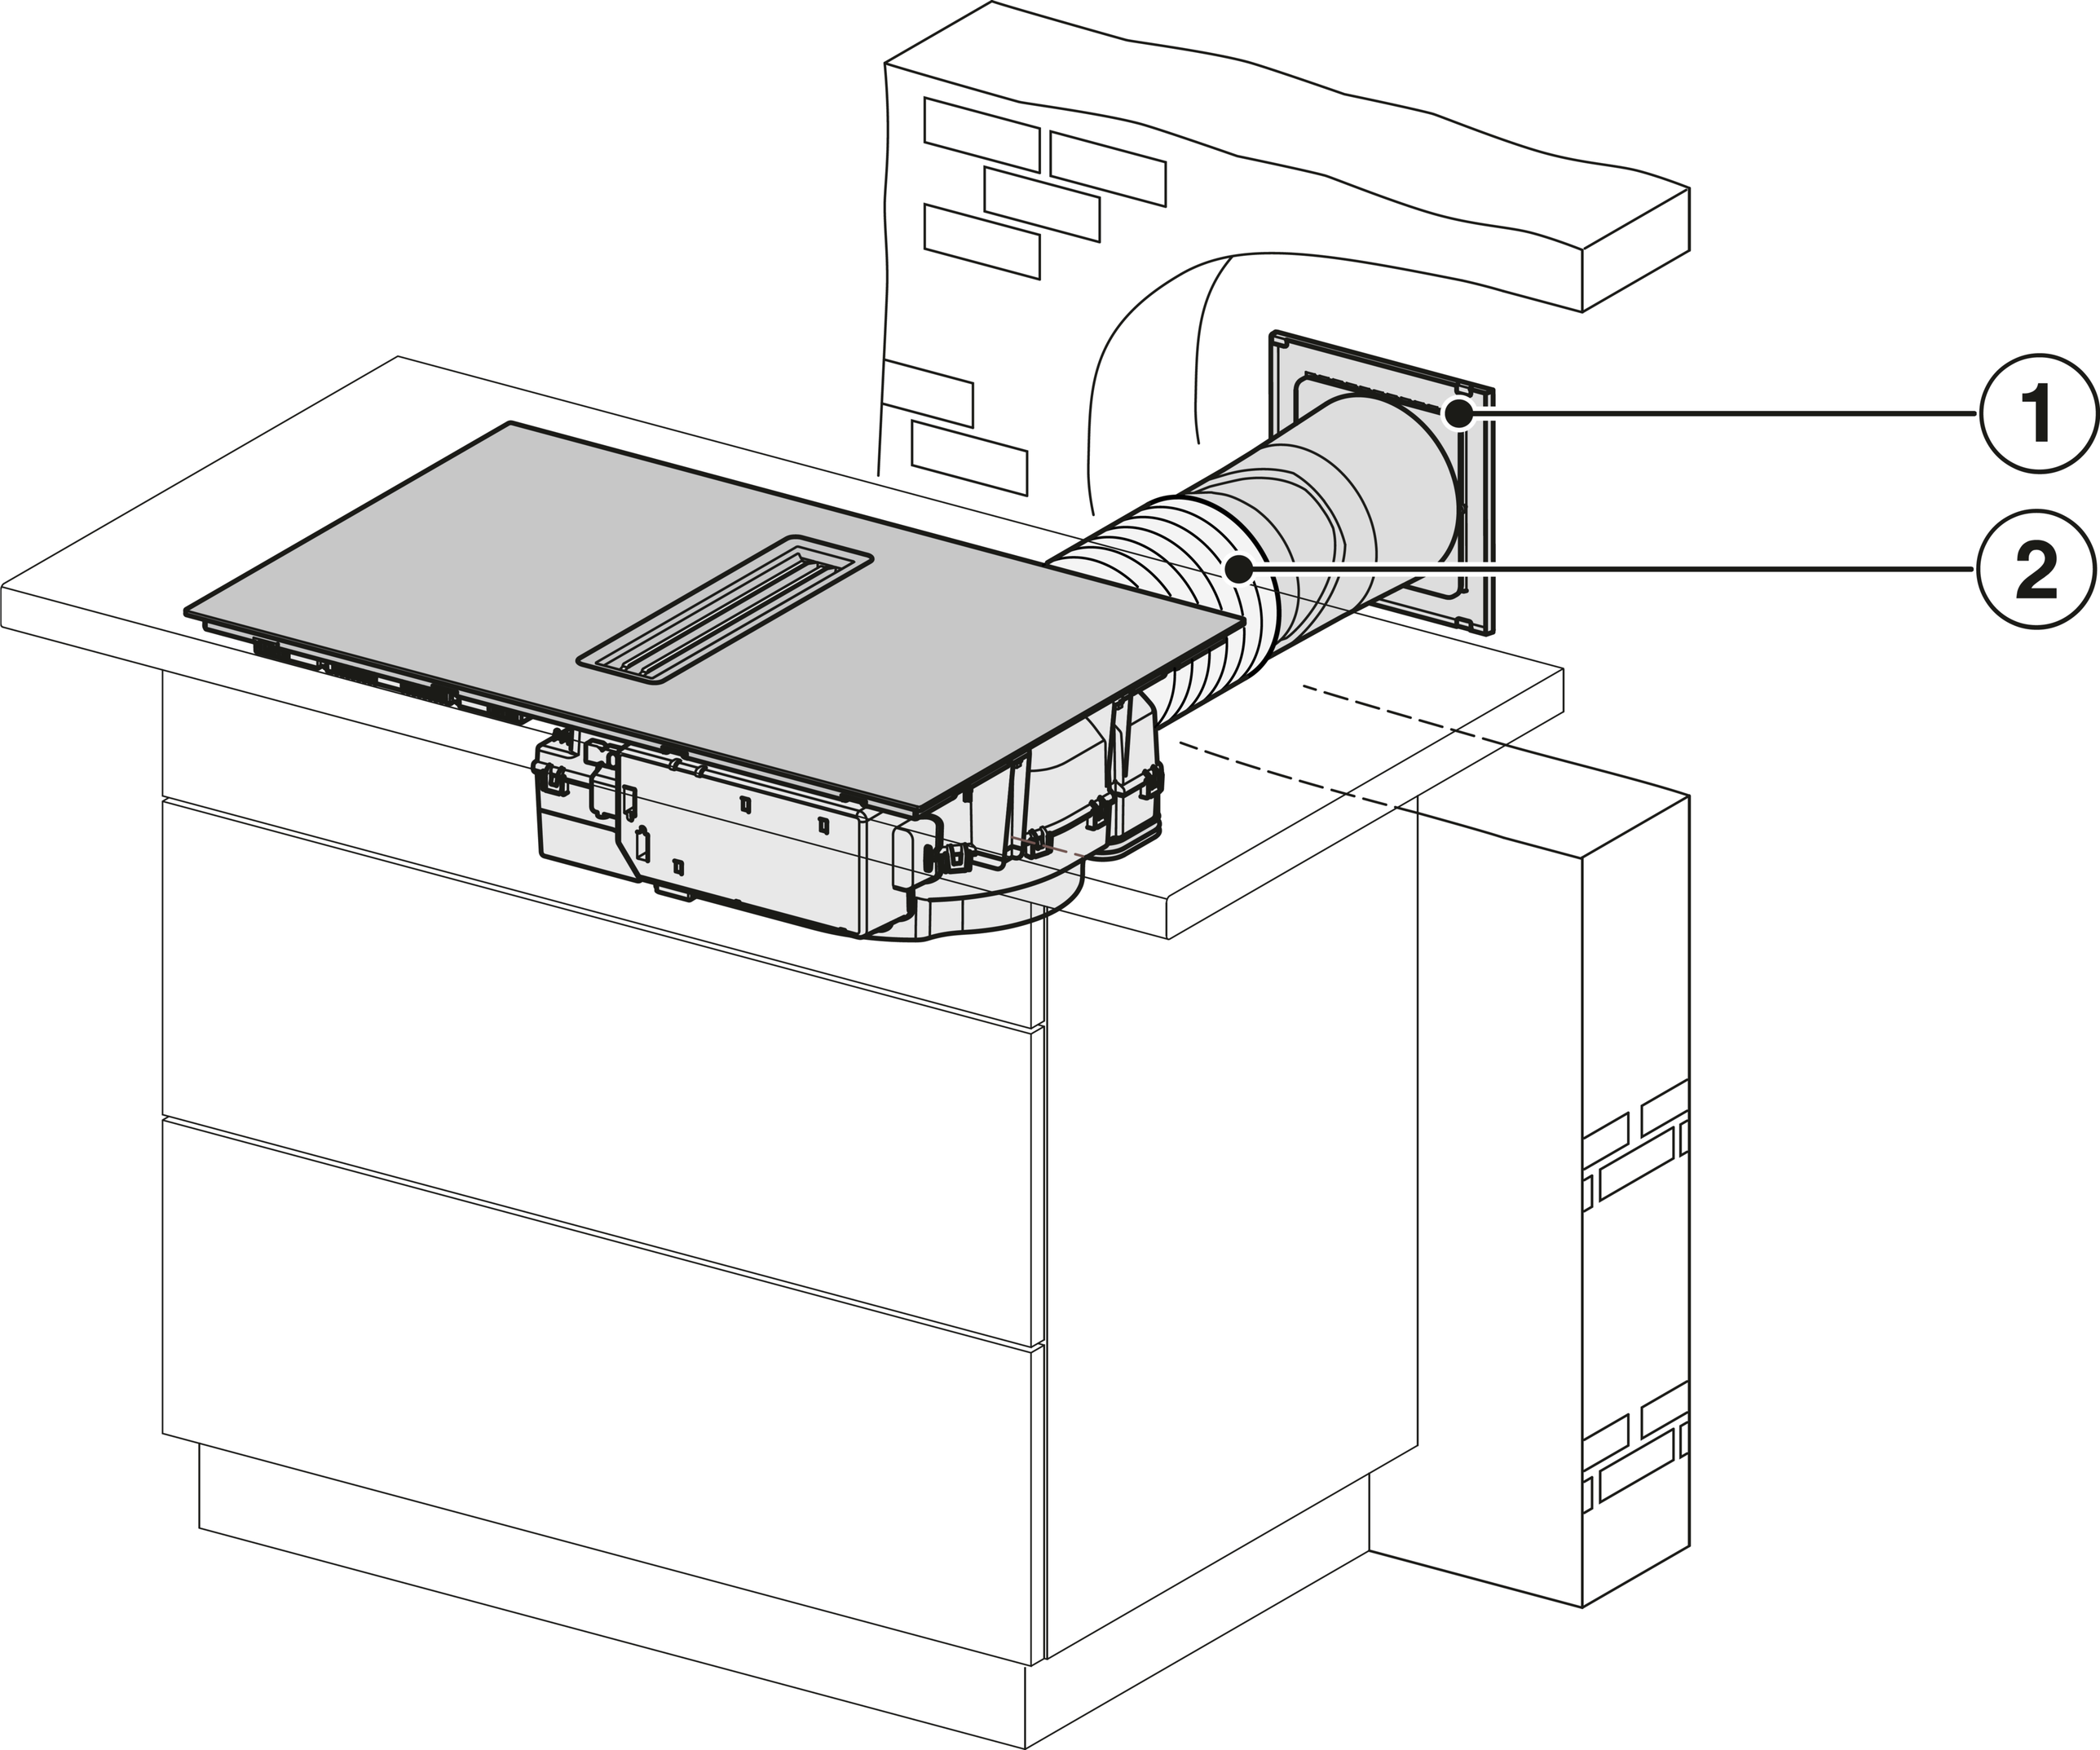
	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

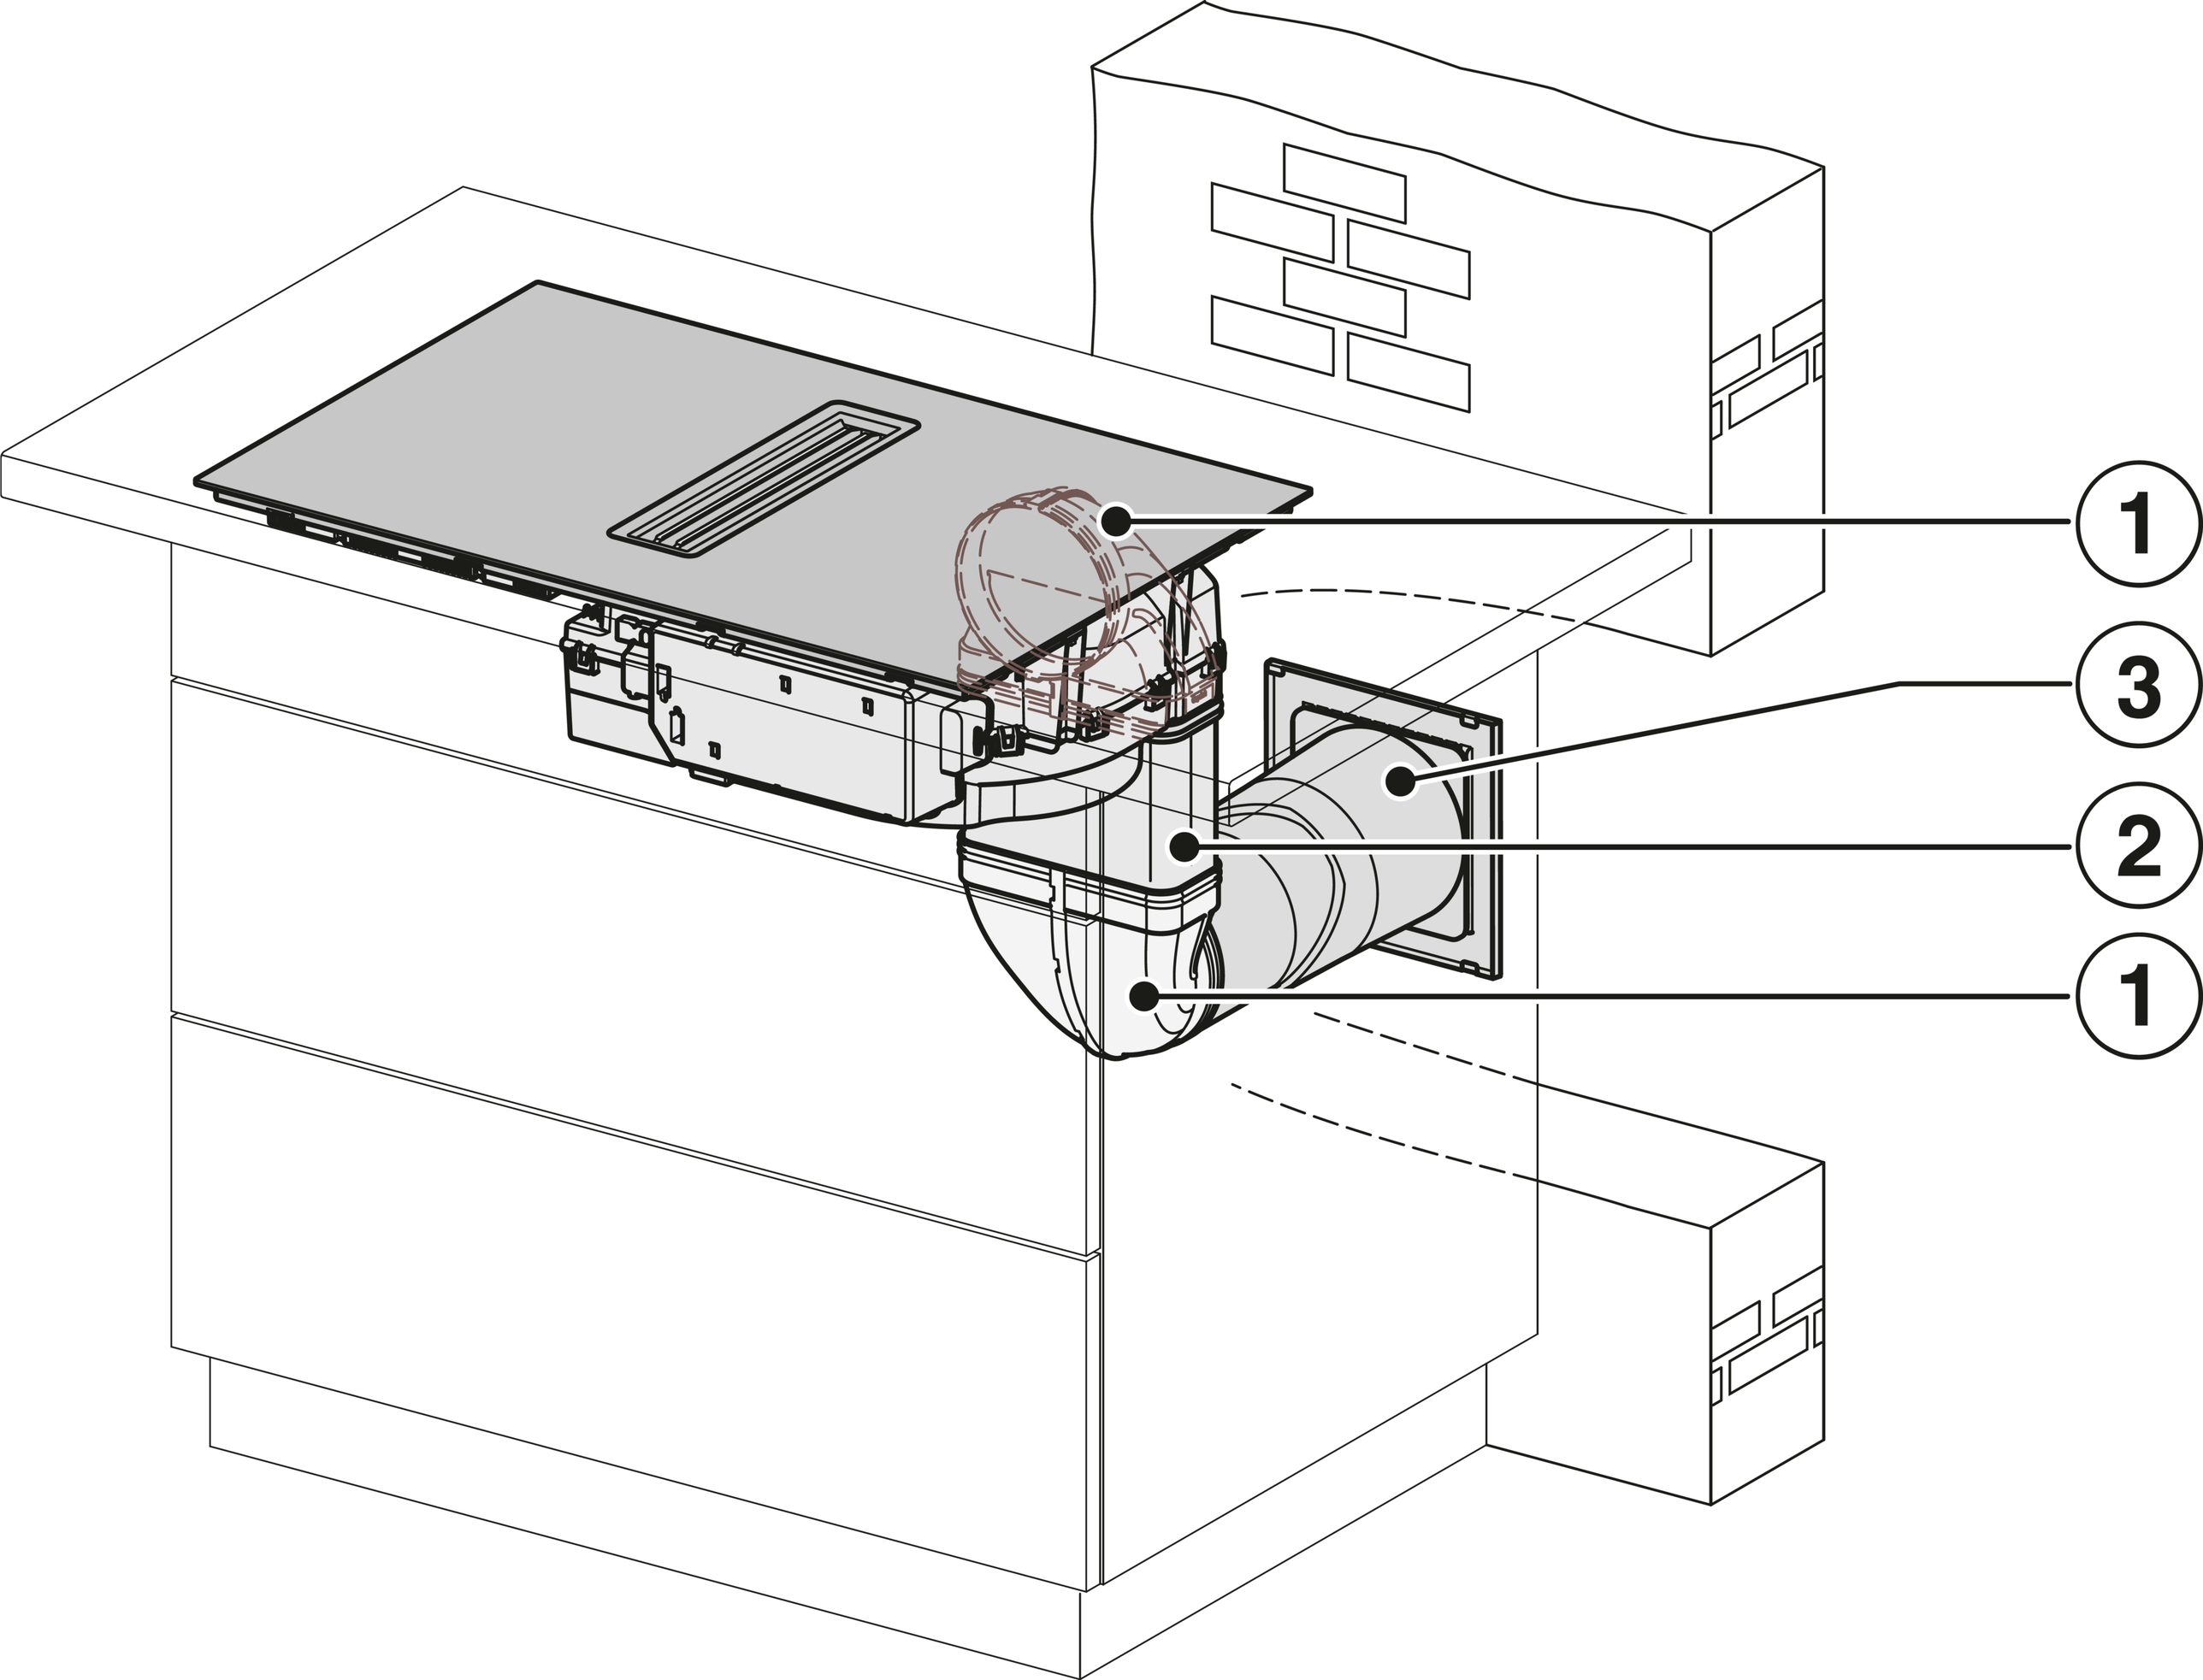

1
2
3
2
4
2

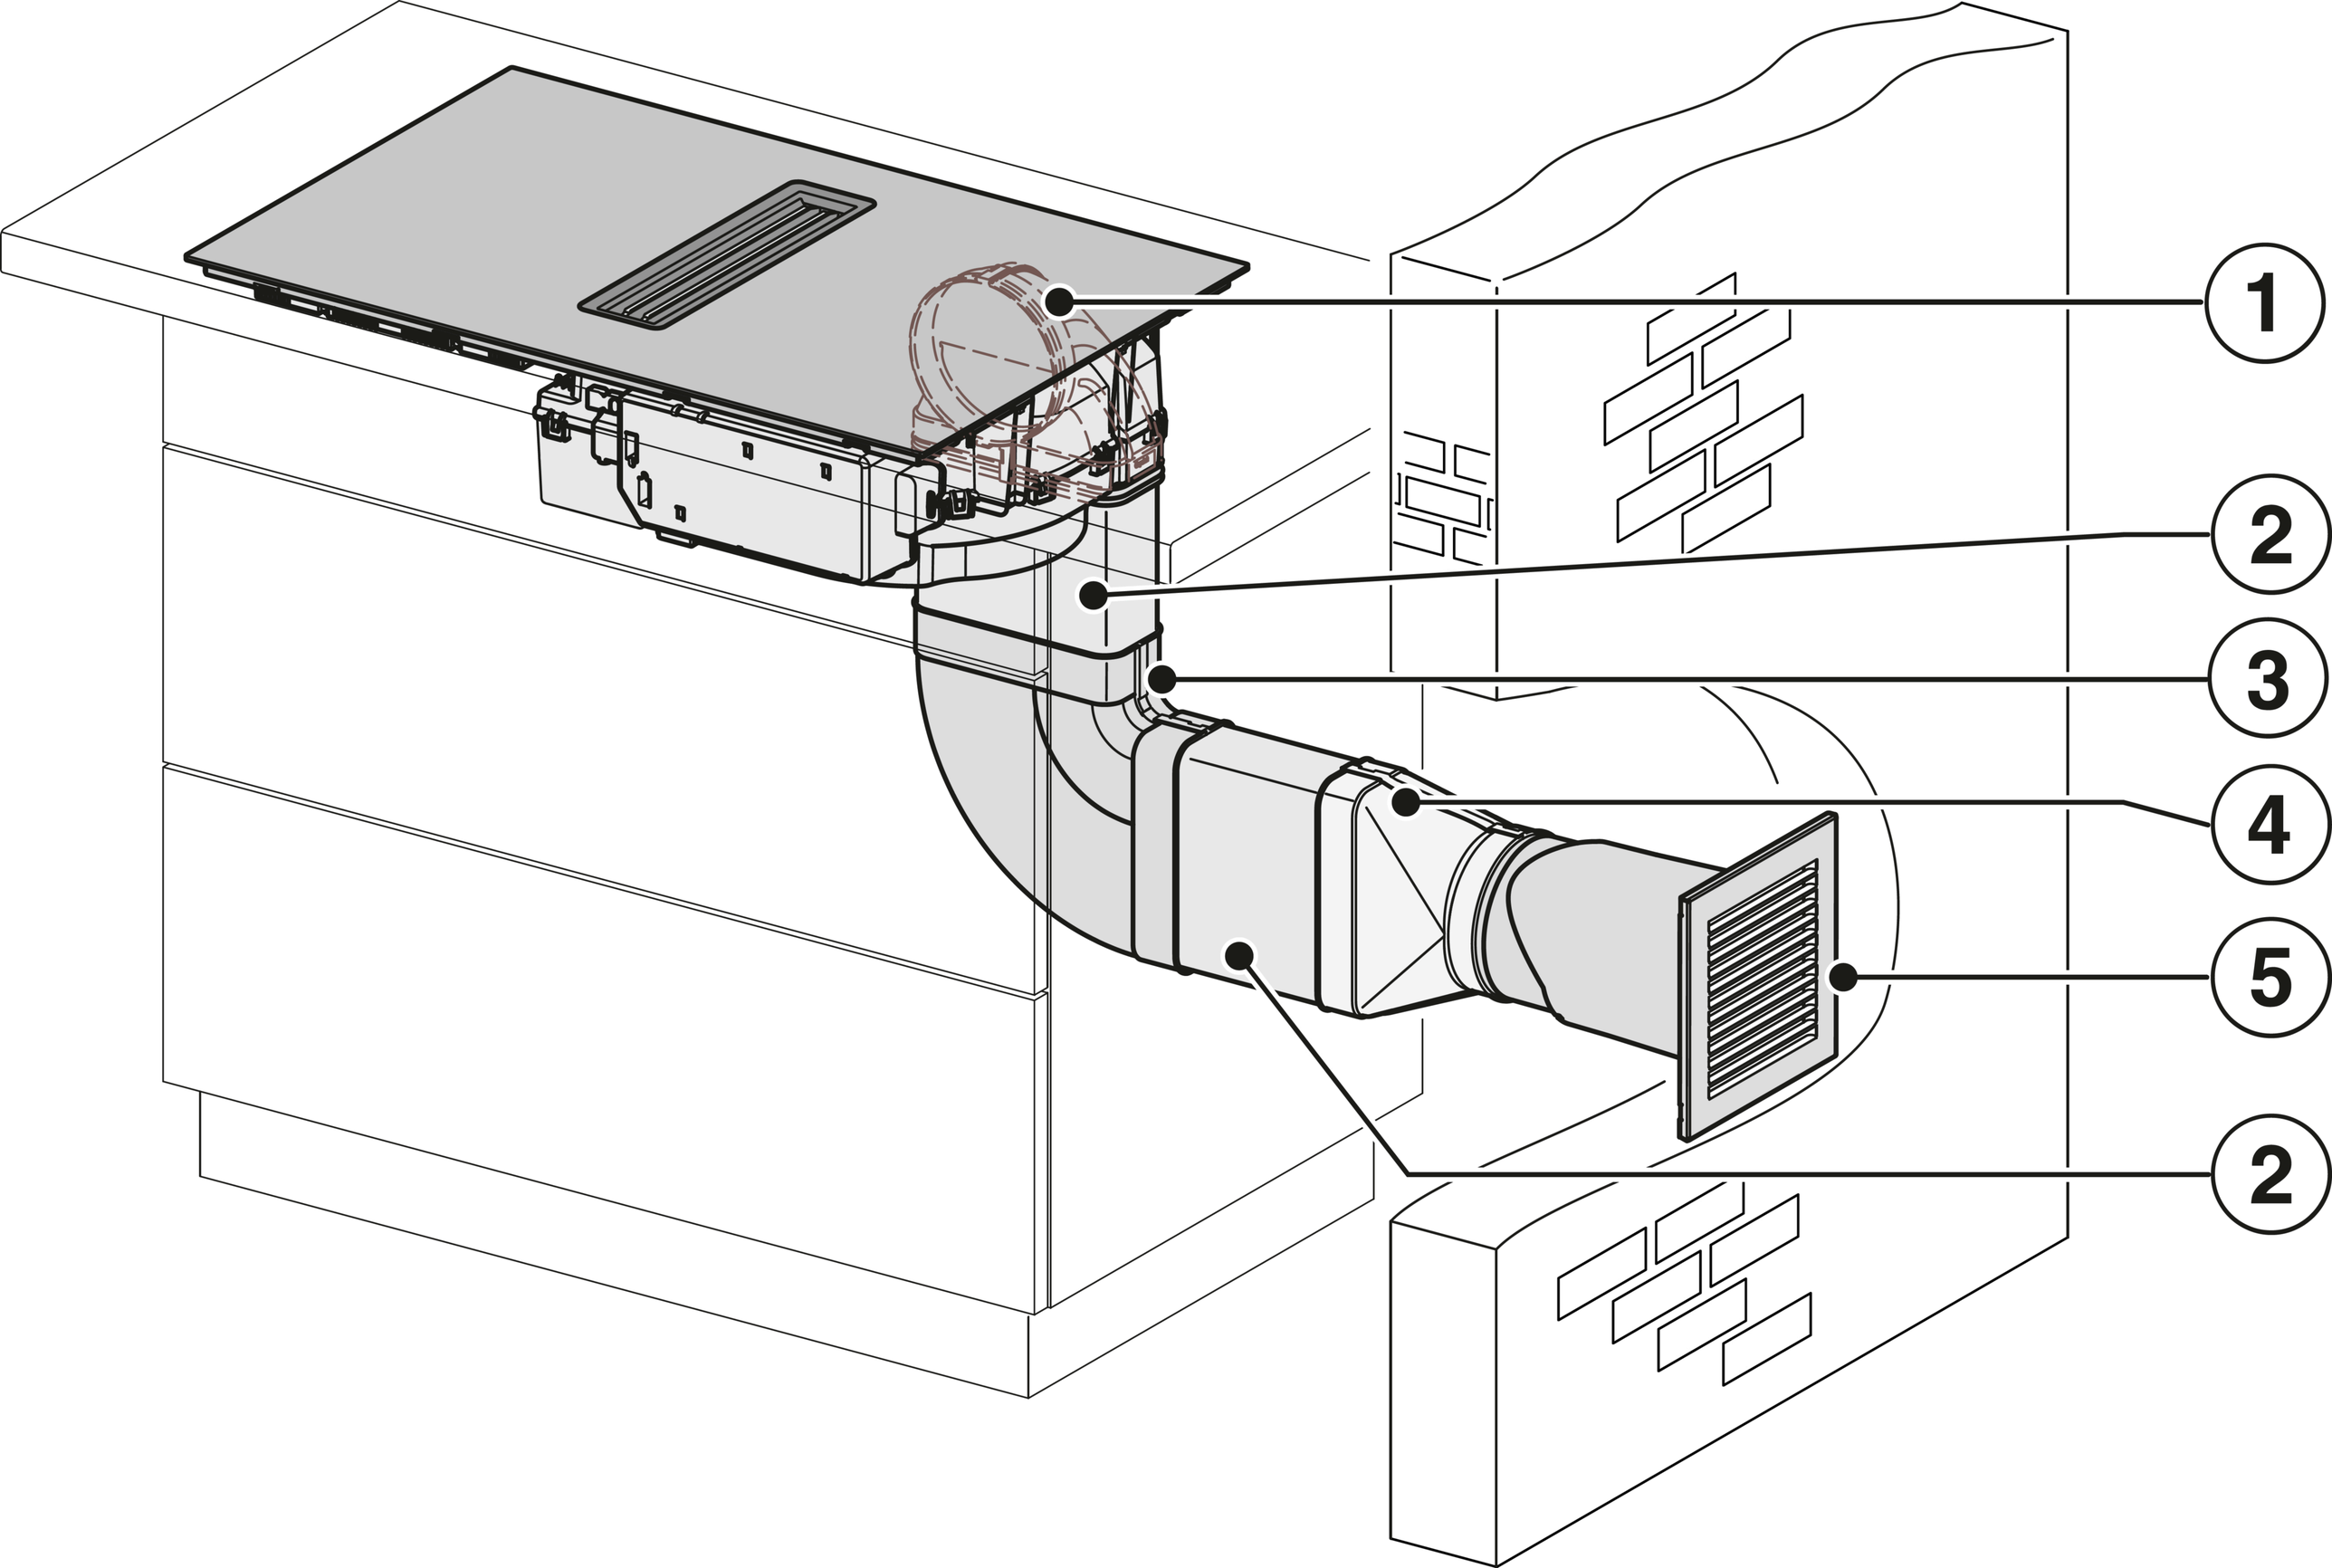

1
2
2
3


1
2


1
2
3
4
5
2


1
2


1
3
2
1


1
2
3
4
5
2